


NOTICE DE MONTAGE DU SUPPORT SHIFTER ET FREIN A MAIN POUR RSEAT S1

Merci d'avoir choisi RSEAT.


Langue: **FR**

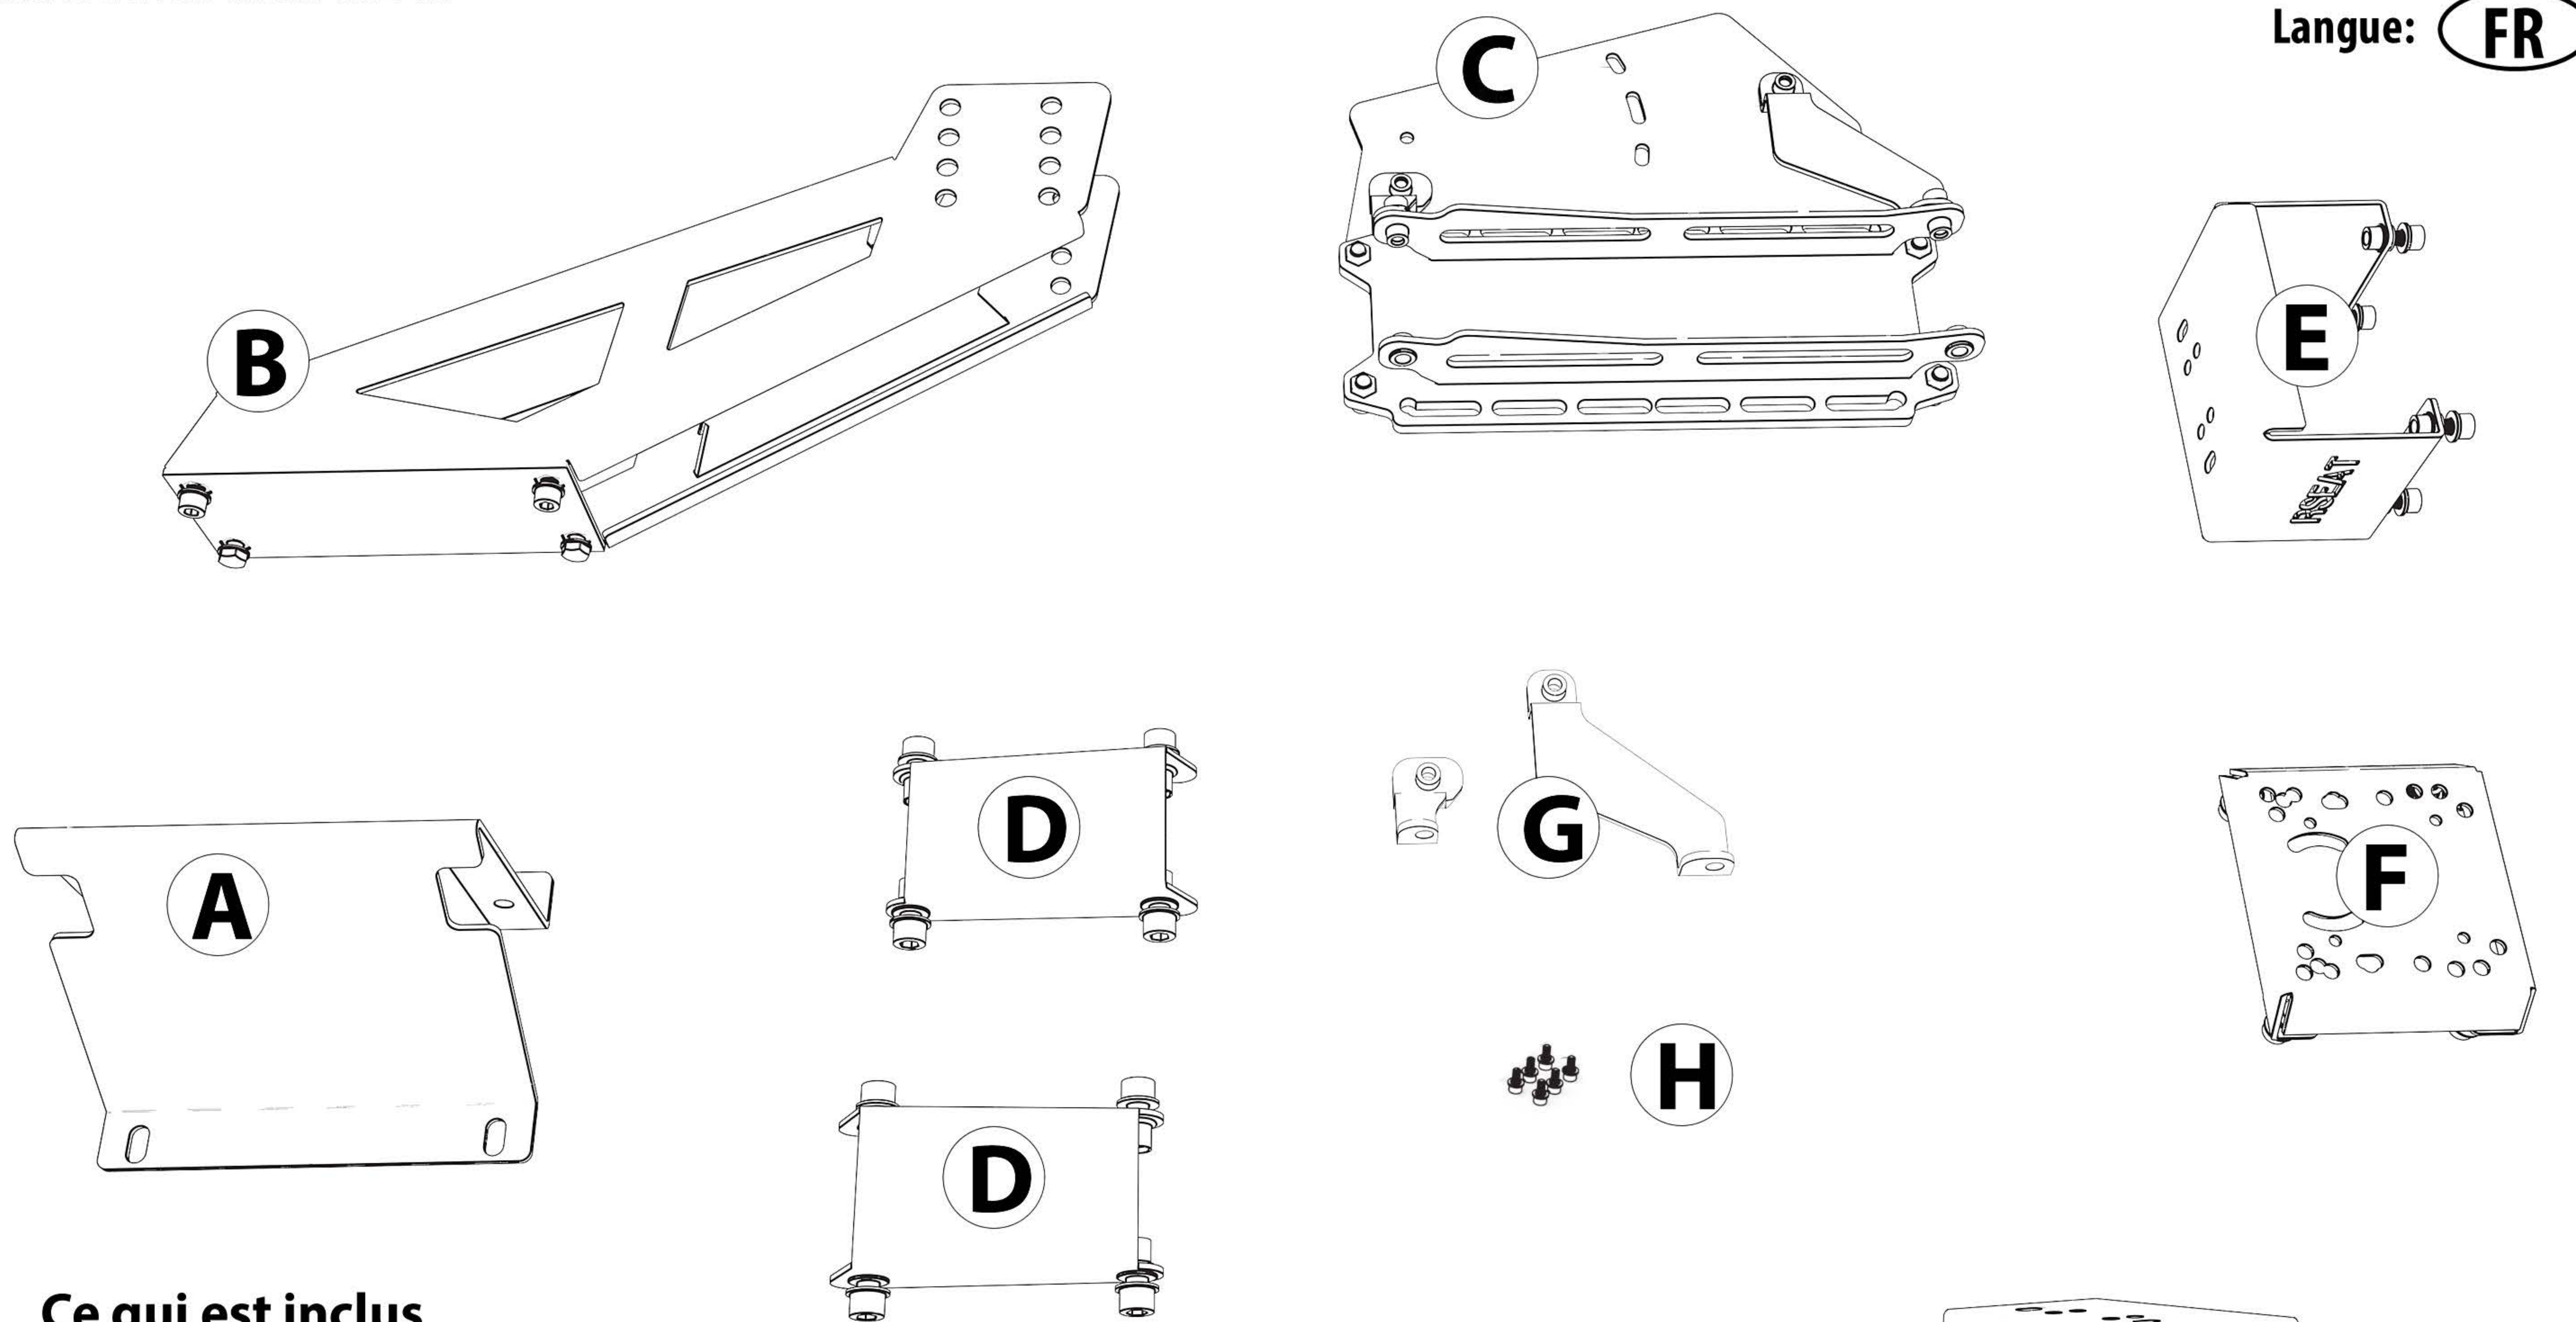


Ce qui est inclus

- A** Support de base A
- B** Support central B
- C** Support de levier de vitesses/frein à main
- D** Supports de fixation
- E** Support de levier de vitesses Thrustmaster/Logitech
- F** Support de levier de vitesses Fanatec Clubsport
- G** Supports pour l'installation du levier de vitesses du côté gauche
- H** Outils et vis pour le montage. 8 vis (M8x20mm)
Clé Allen de 6 mm, clé Allen de 8 mm

Configuration Thrustmaster/Logitech

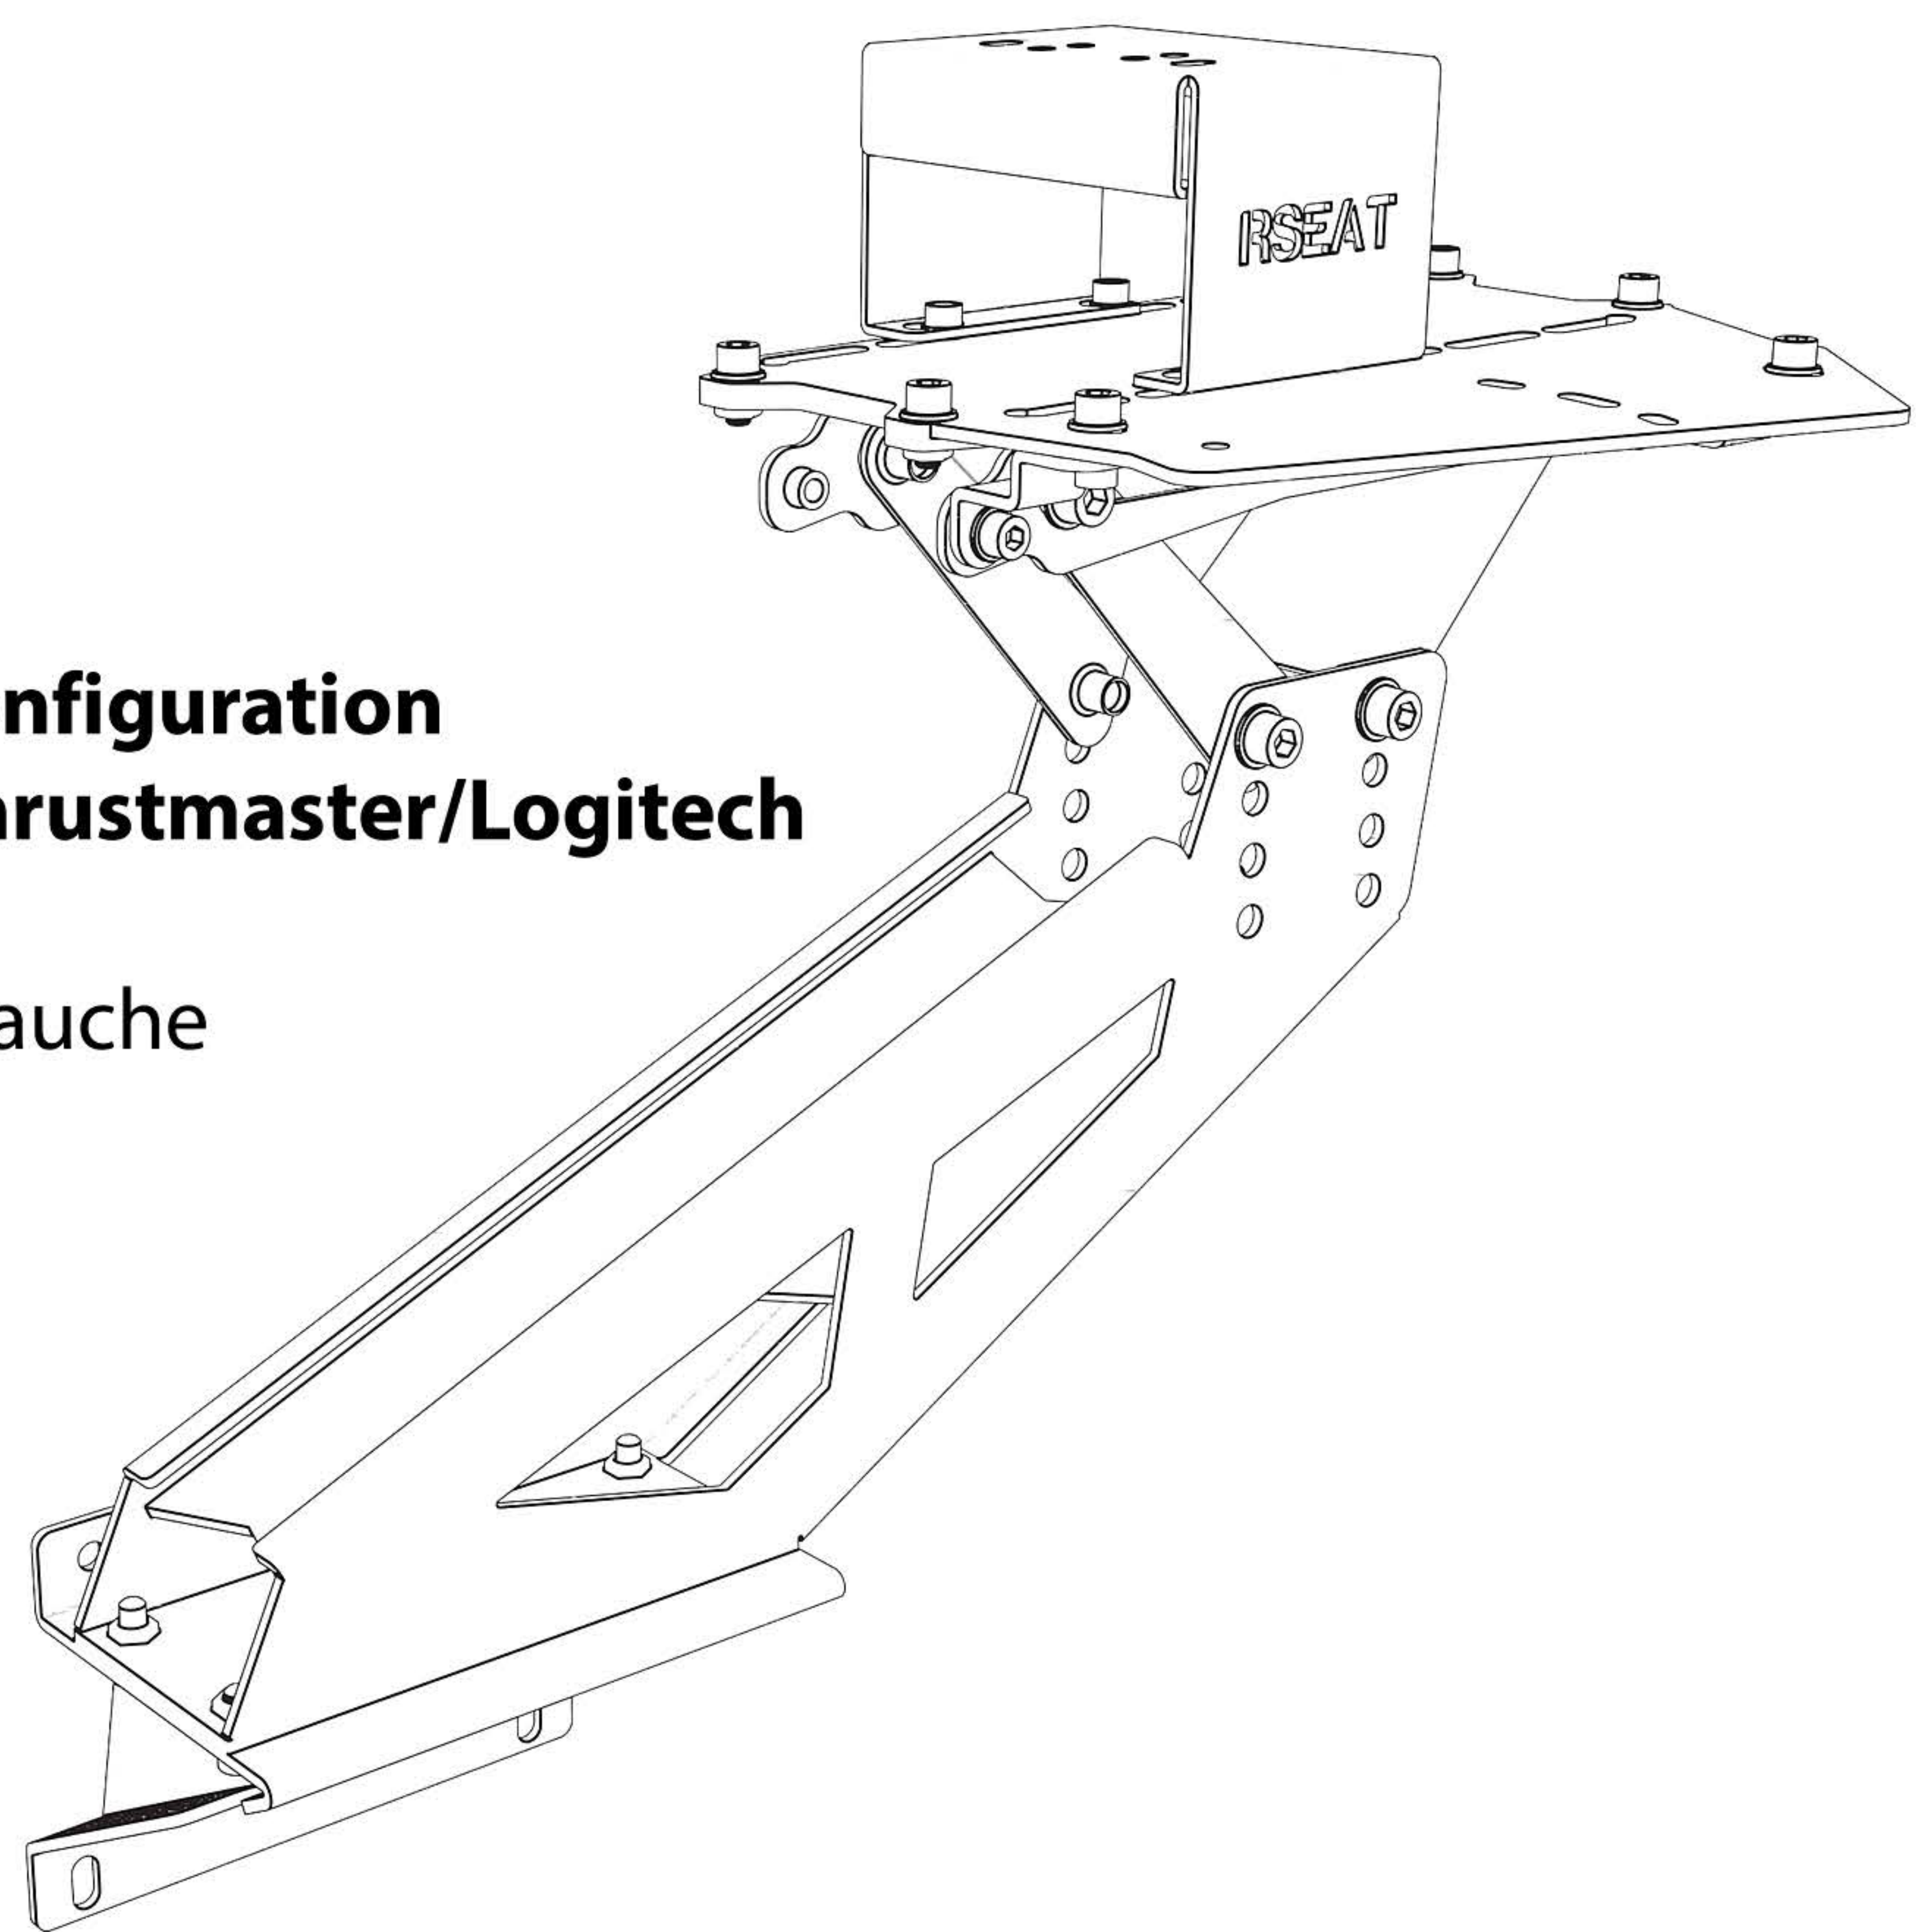

Configuration Fanatec

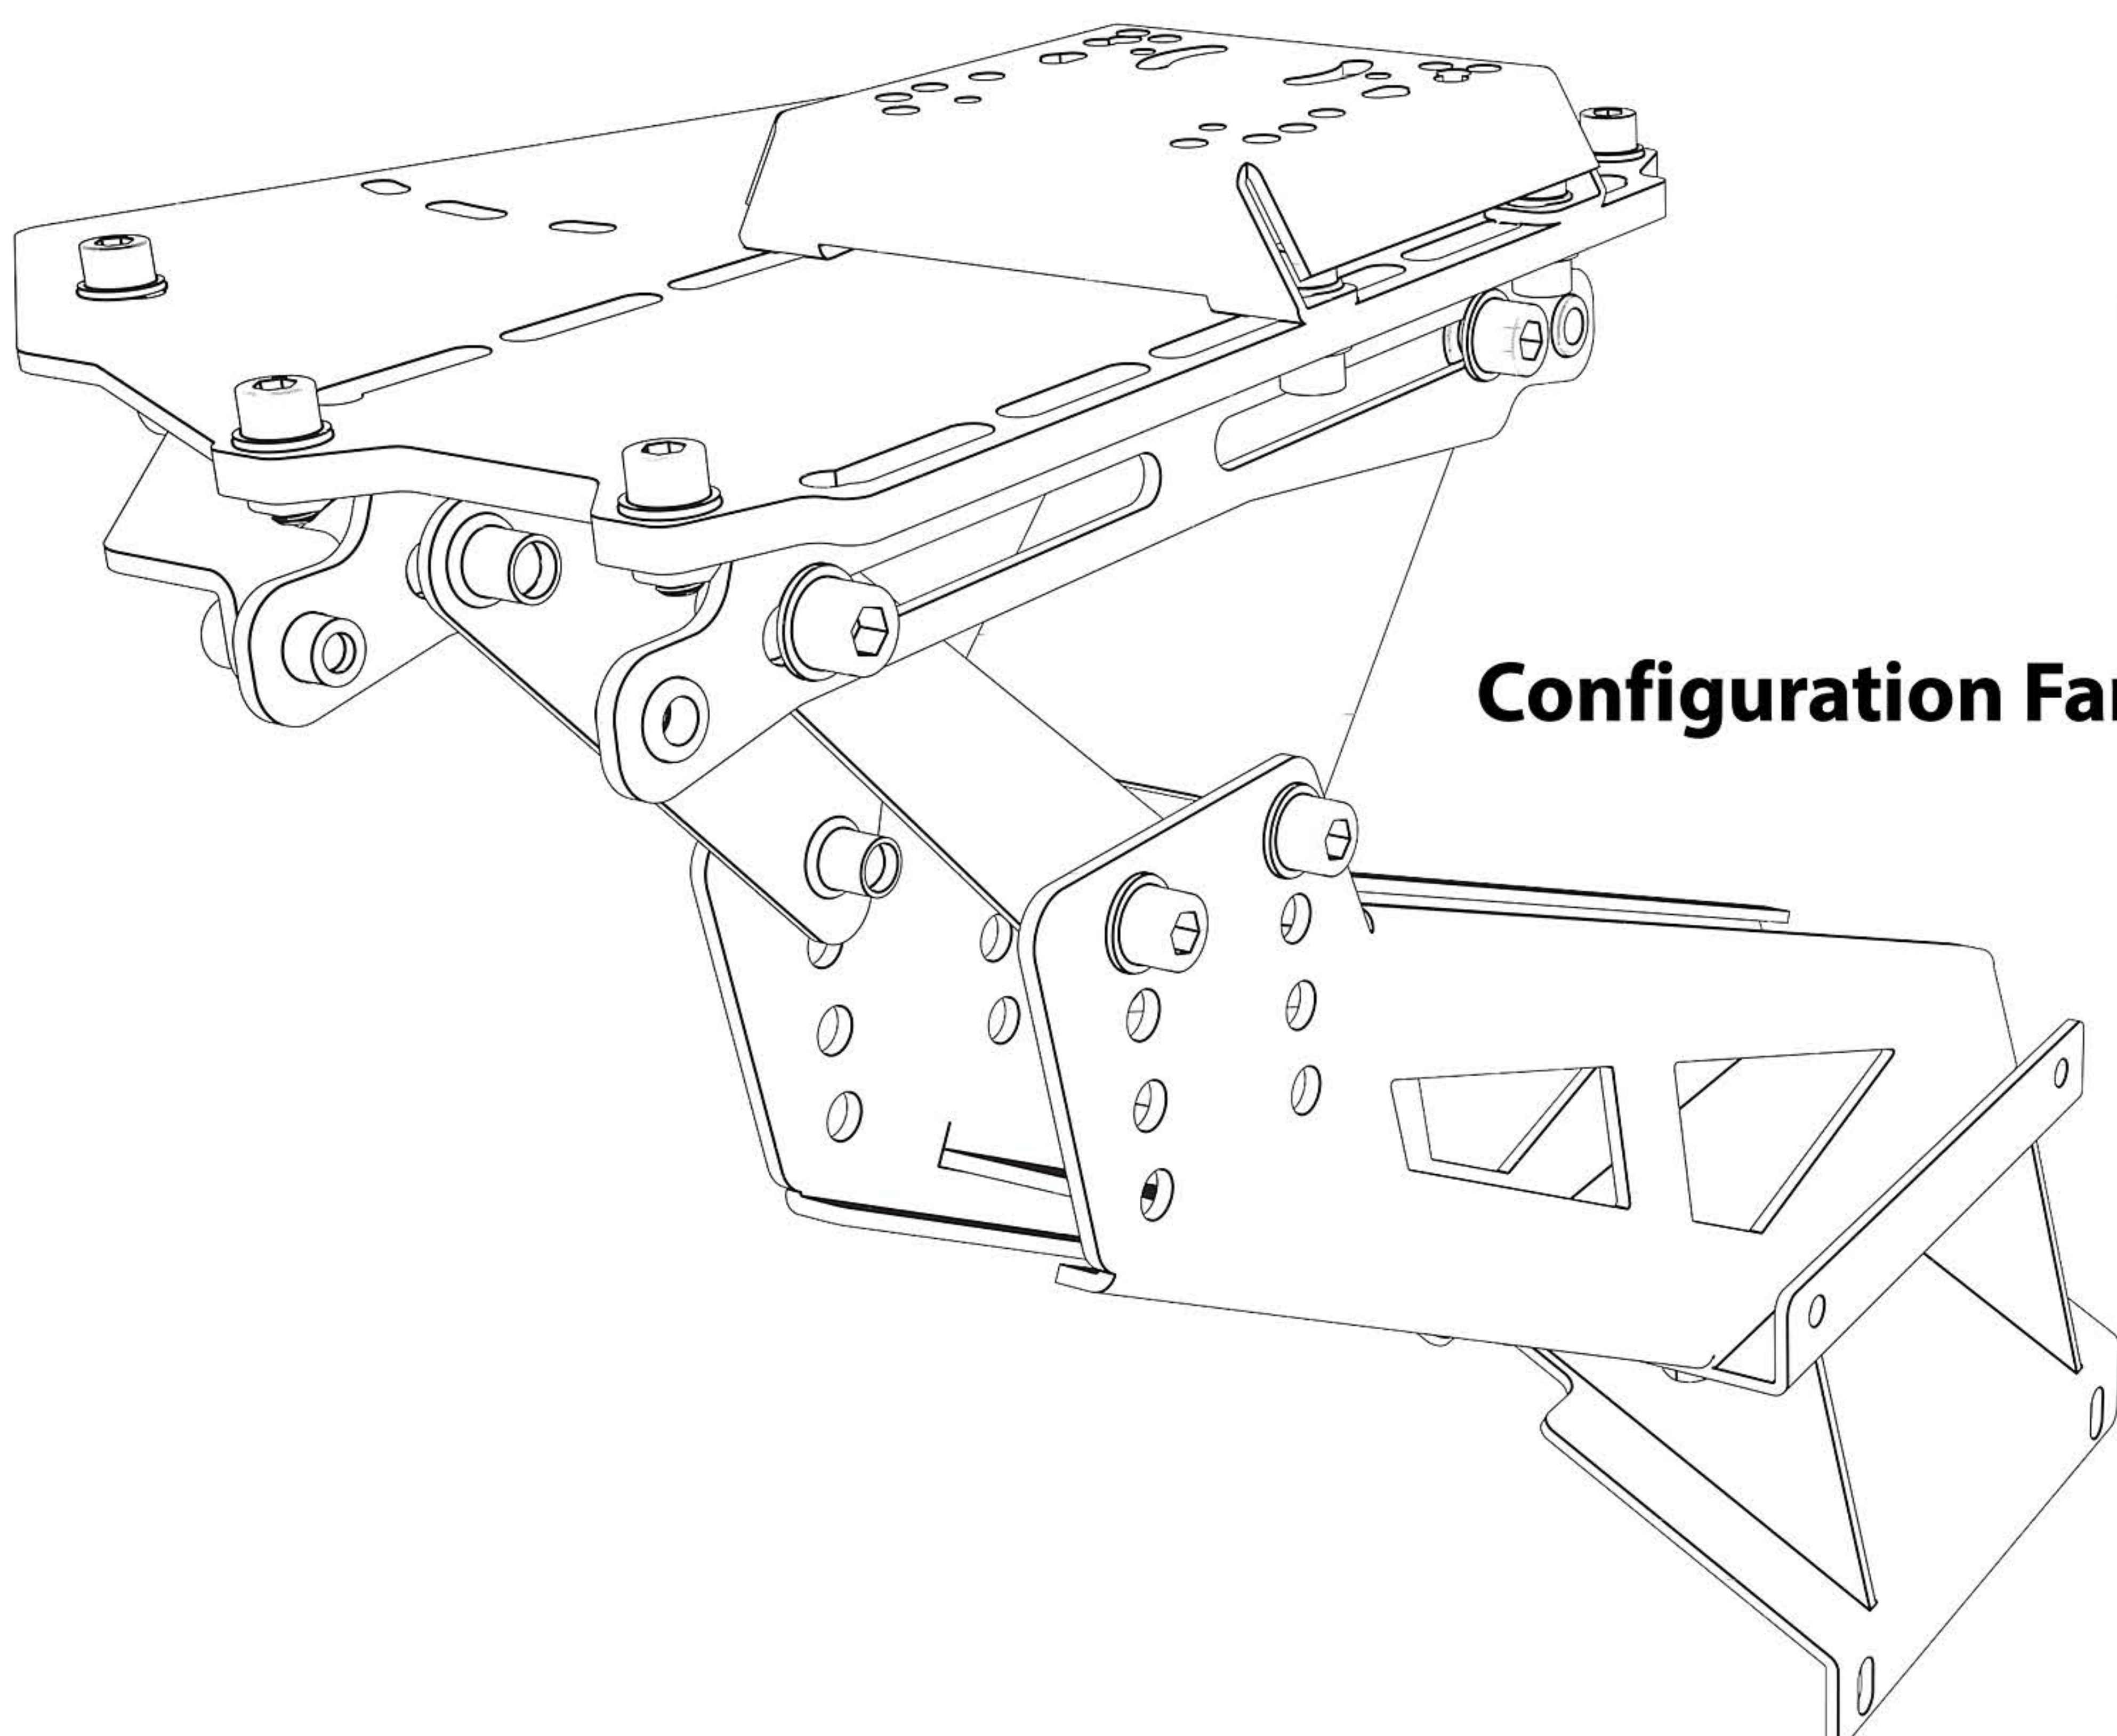

AVERTISSEMENTS

Avant de commencer à assembler ce simulateur, veuillez lire toutes les instructions d'installation et avertissements complets.


LE NON-RESPECT DE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET DES AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT, PEUT ENTRAINER DE GRAVES BLESSURES CORPORELLES.

Ce siège est conforme aux règles de sécurité. Une utilisation inappropriée peut causer des dommages aux personnes et au simulateur.


- 1** Installer le support principal (A) sur le châssis S1 à l'aide de 4 vis (M8x20mm) fournies avec l'instruction de montage (H).
Utiliser la clé Allen de 6 mm pour connecter (A) au châssis S1.
Installer comme indiqué sur l'image ci-dessous.

Levier de vitesses/frein à main : Commande manuelle à droite


Note! Pour la conduite à gauche, installer sur le côté droit du châssis S1.

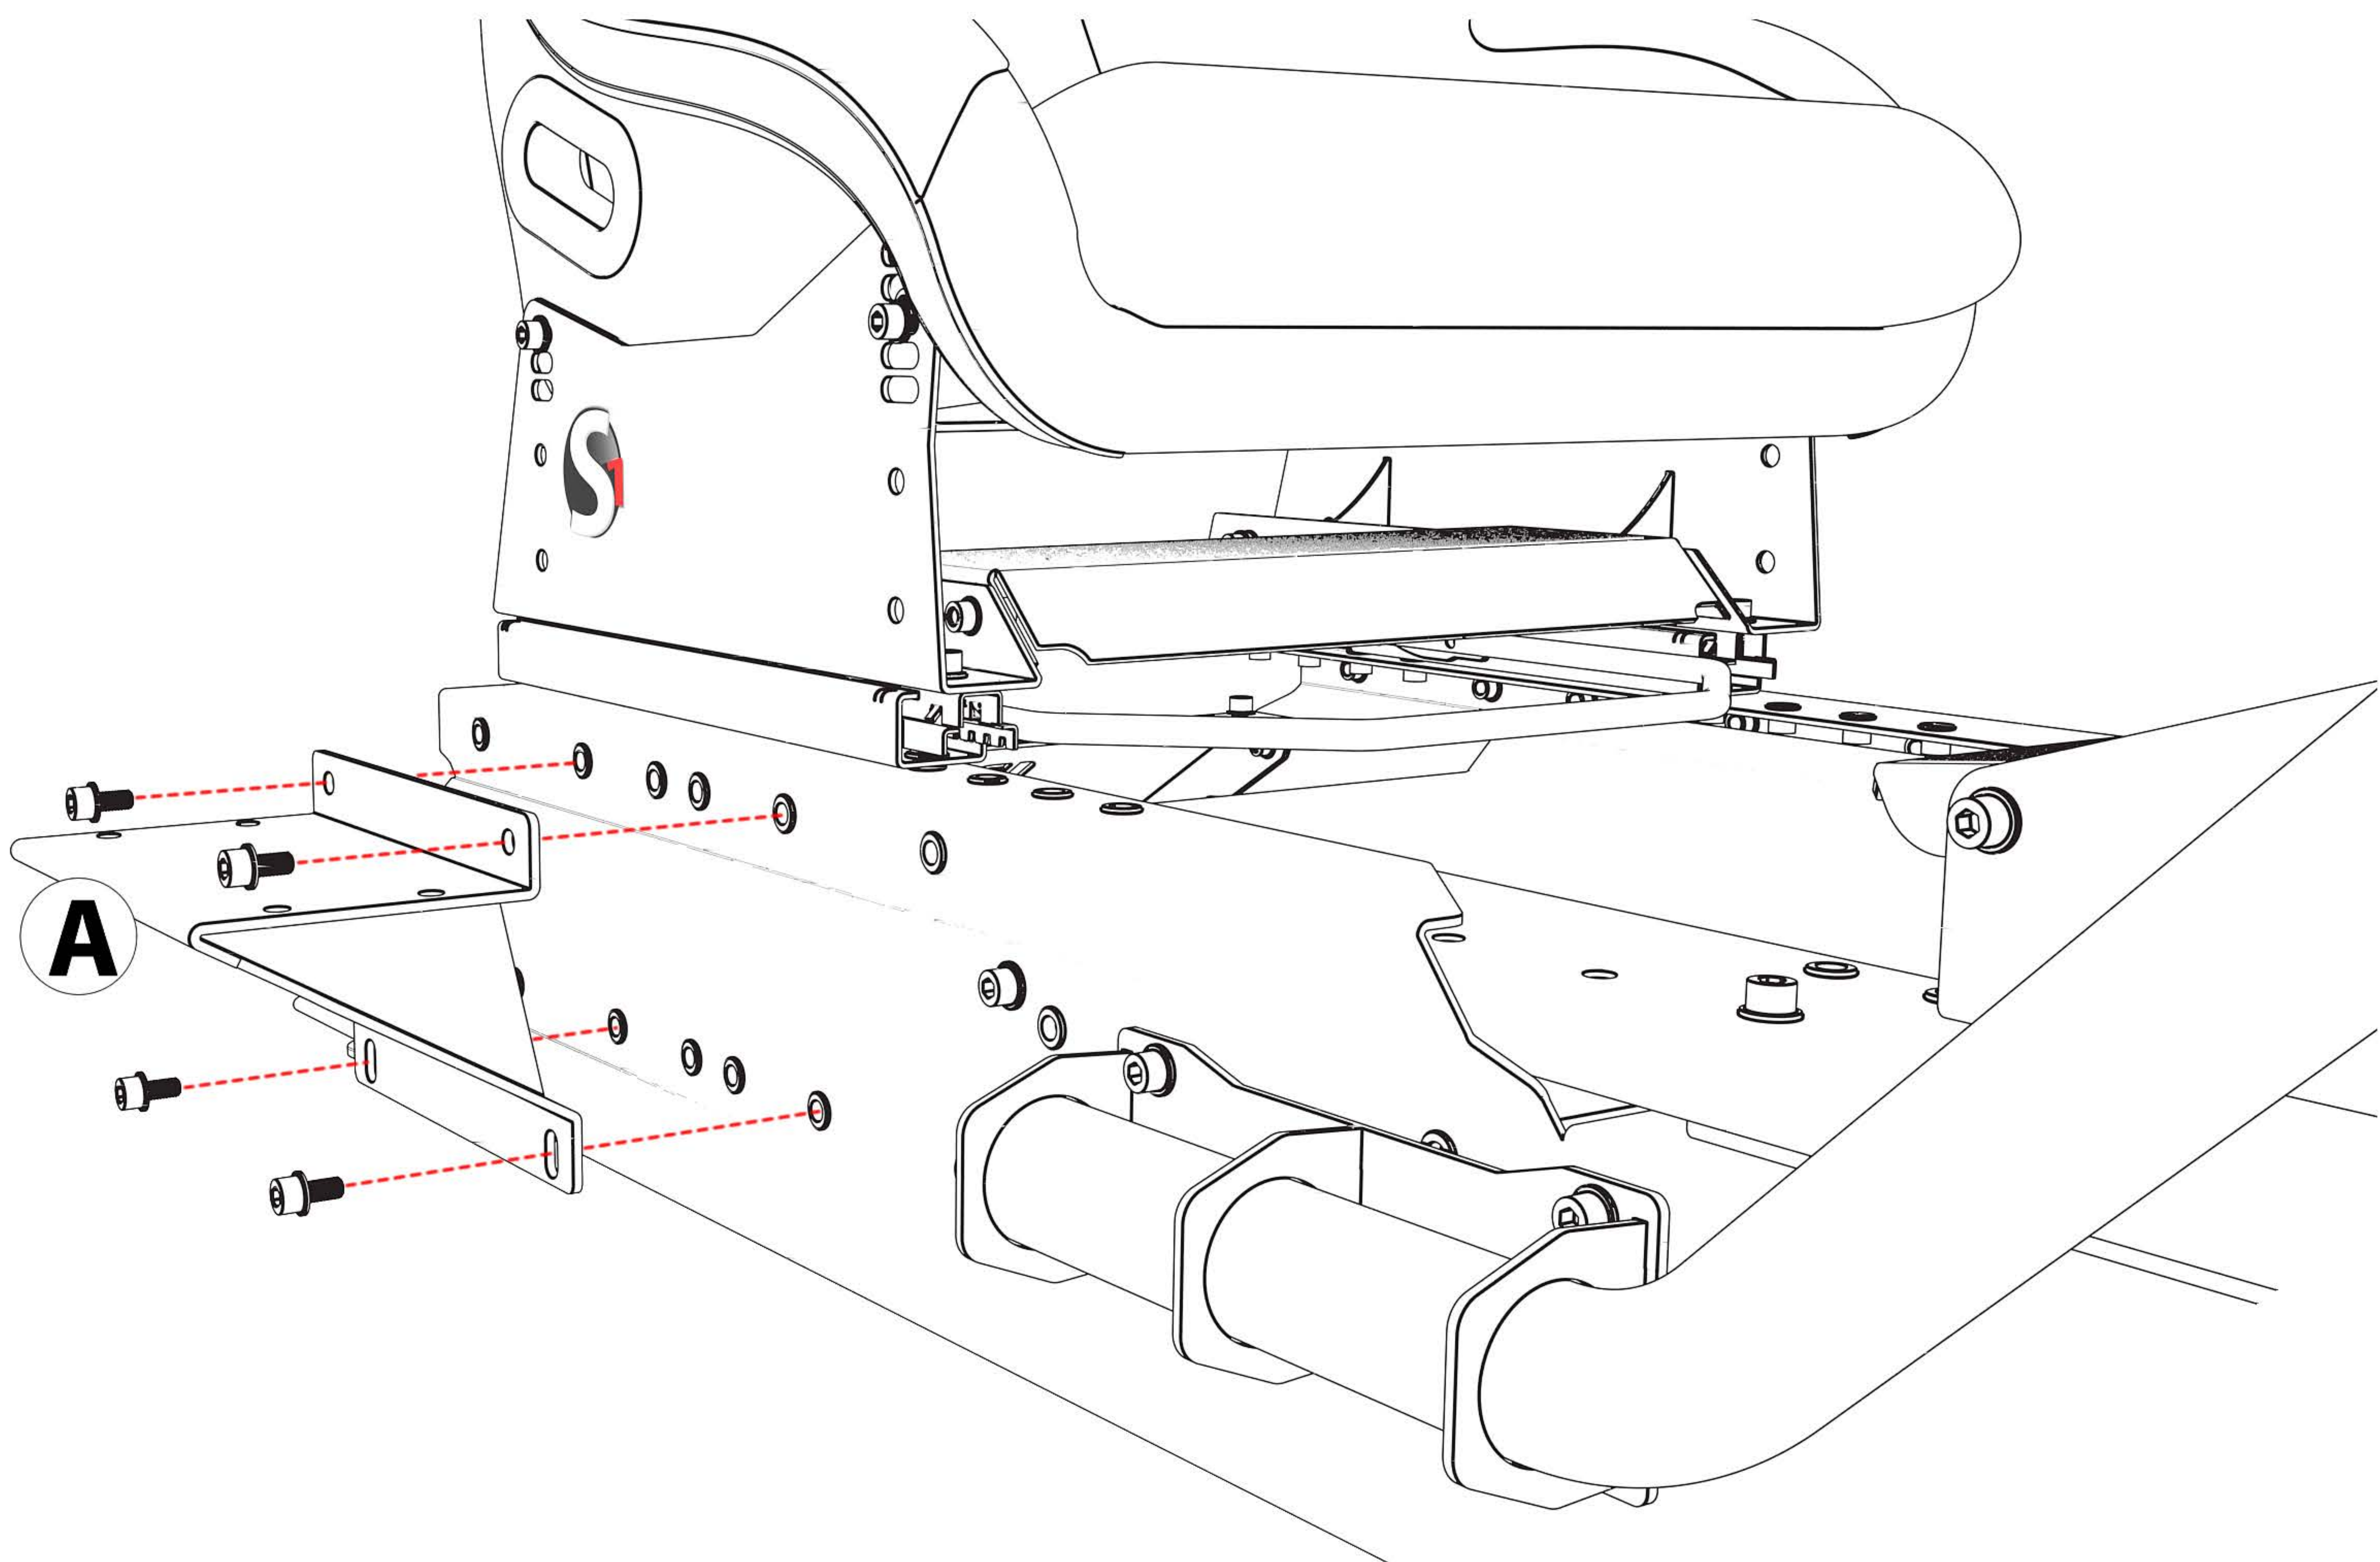


- 2** Installer le support central (B) sur le support principal A à l'aide de 4 vis à tête Allen (M8x20mm) fournis avec l'instruction de montage (H).
Utiliser la clé Allen de 6 mm.
Installer comme indiqué sur l'image ci-dessous.

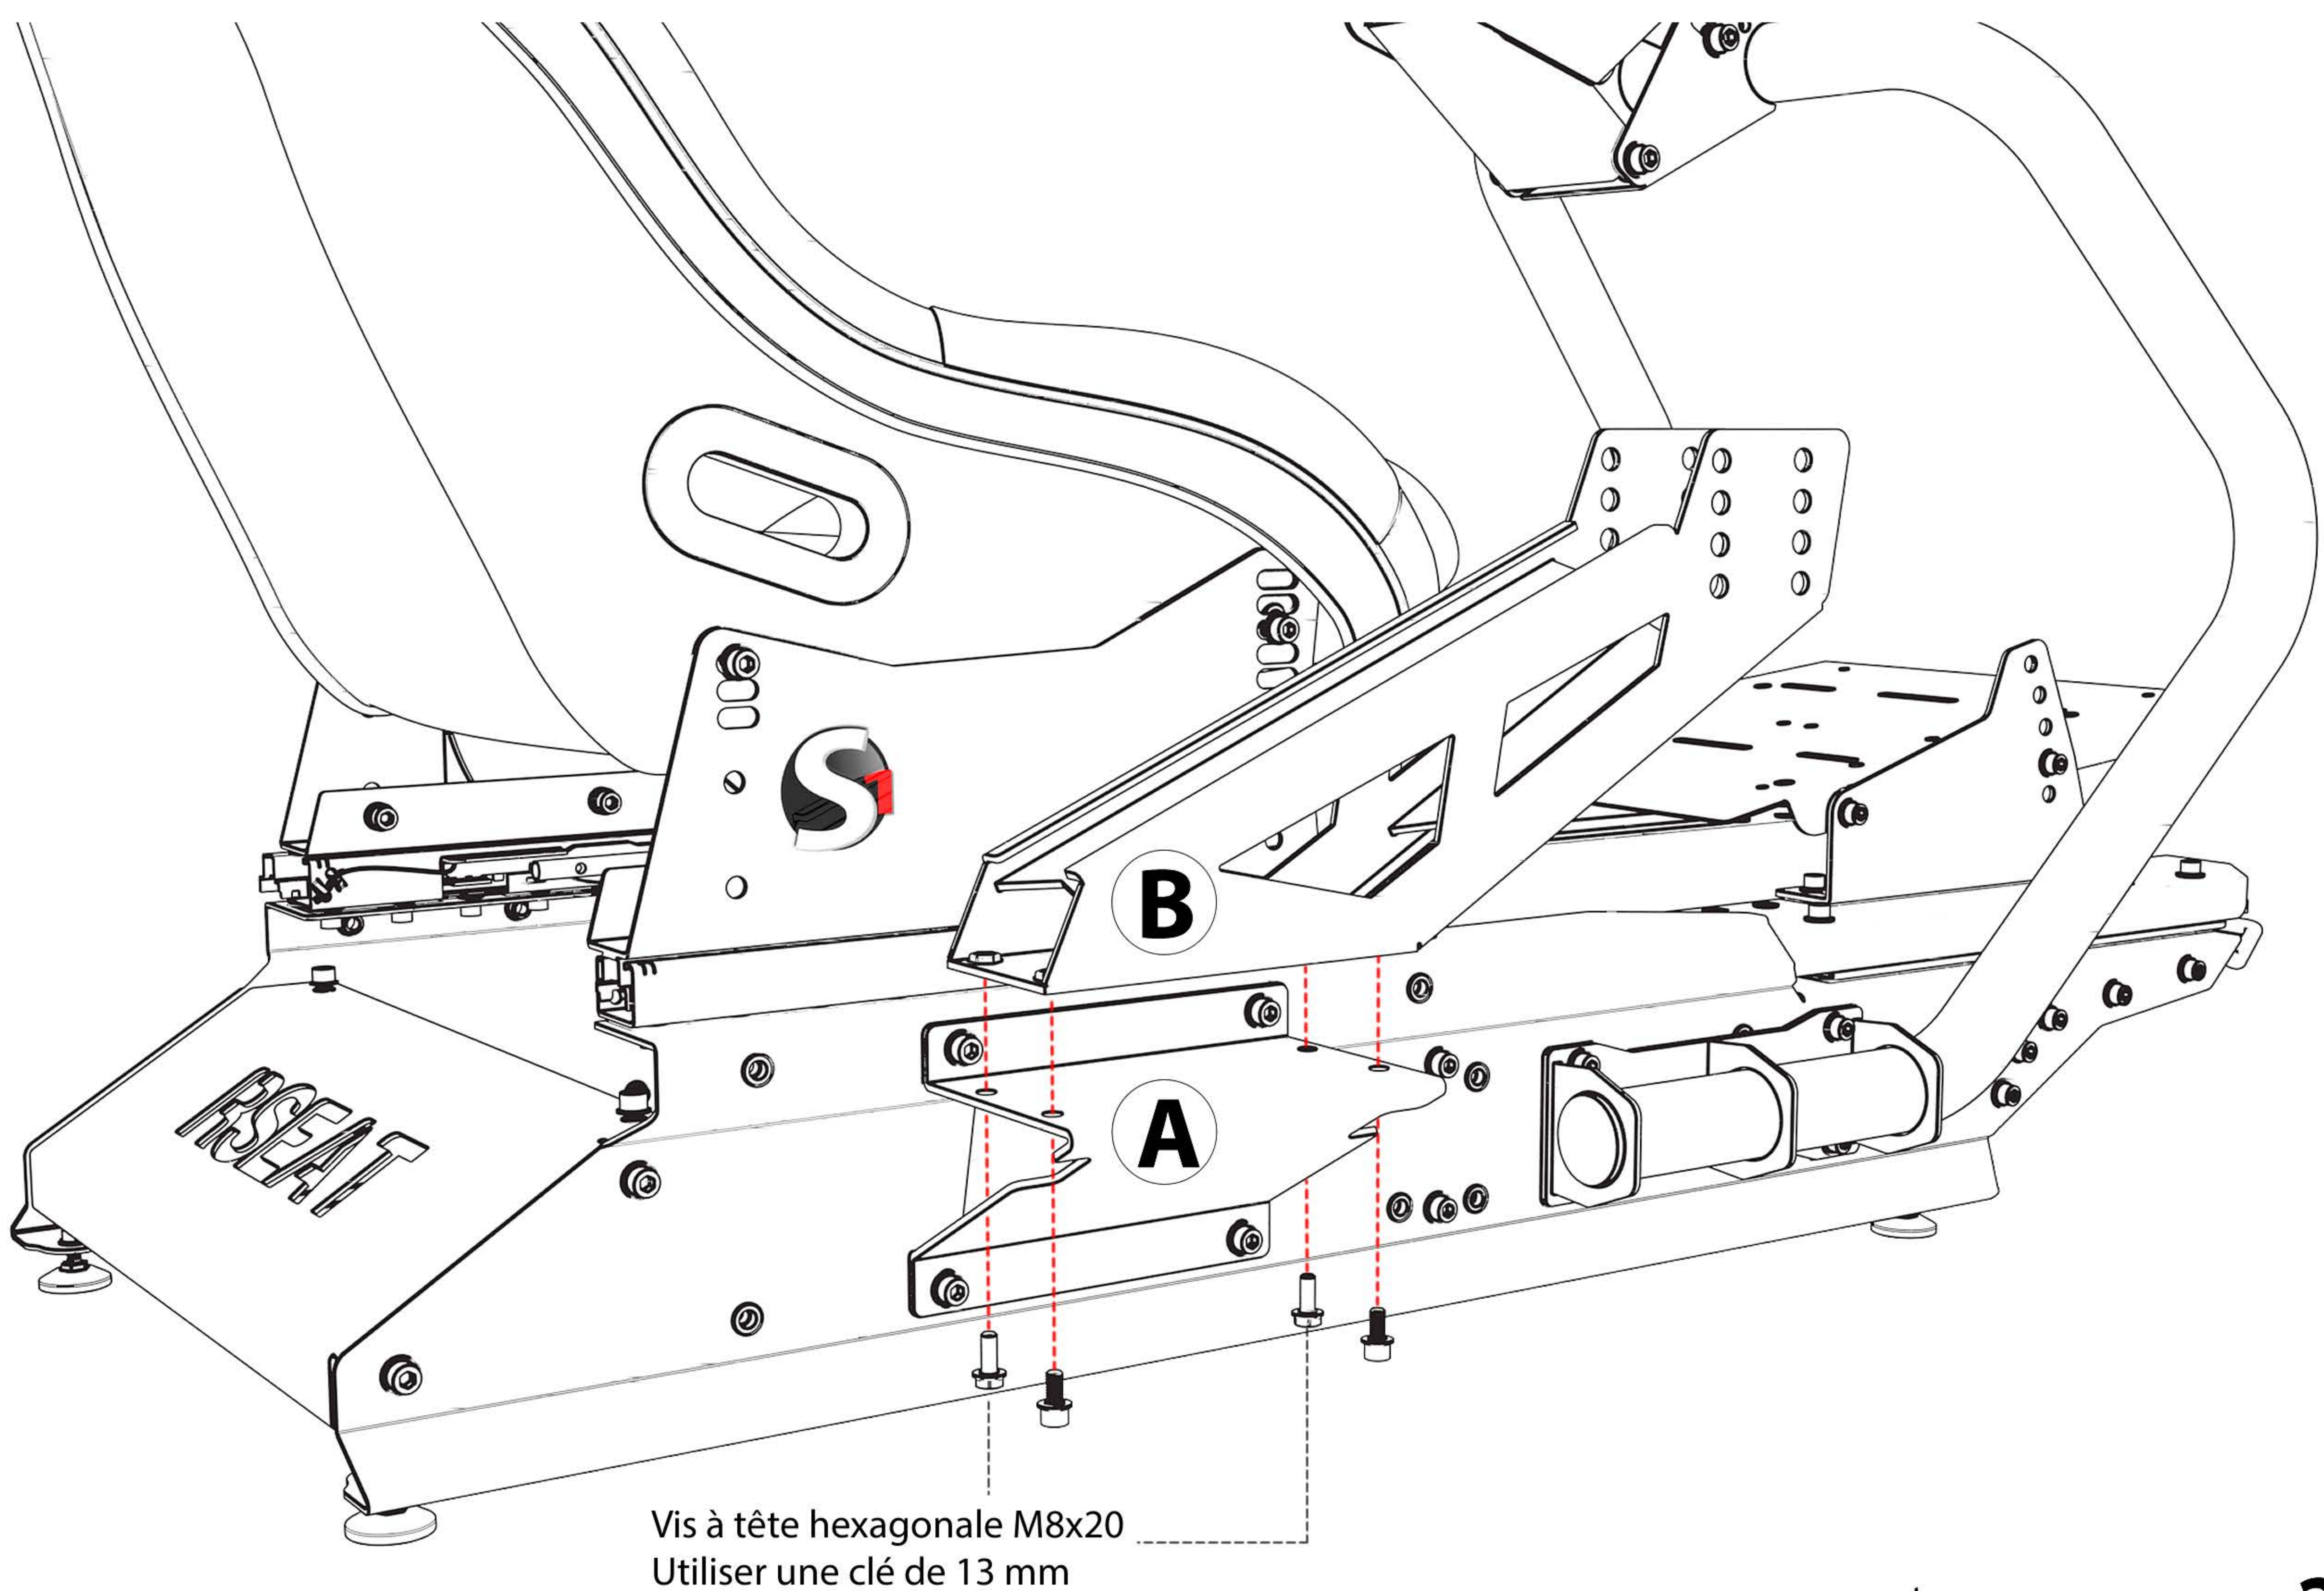

- 3** Installer le sous-ensemble C aux supports de fixation D à l'aide d'une clé Allen de 8 mm et de 4 vis (M10x20 mm).
Les vis sont situés sur les supports (D).

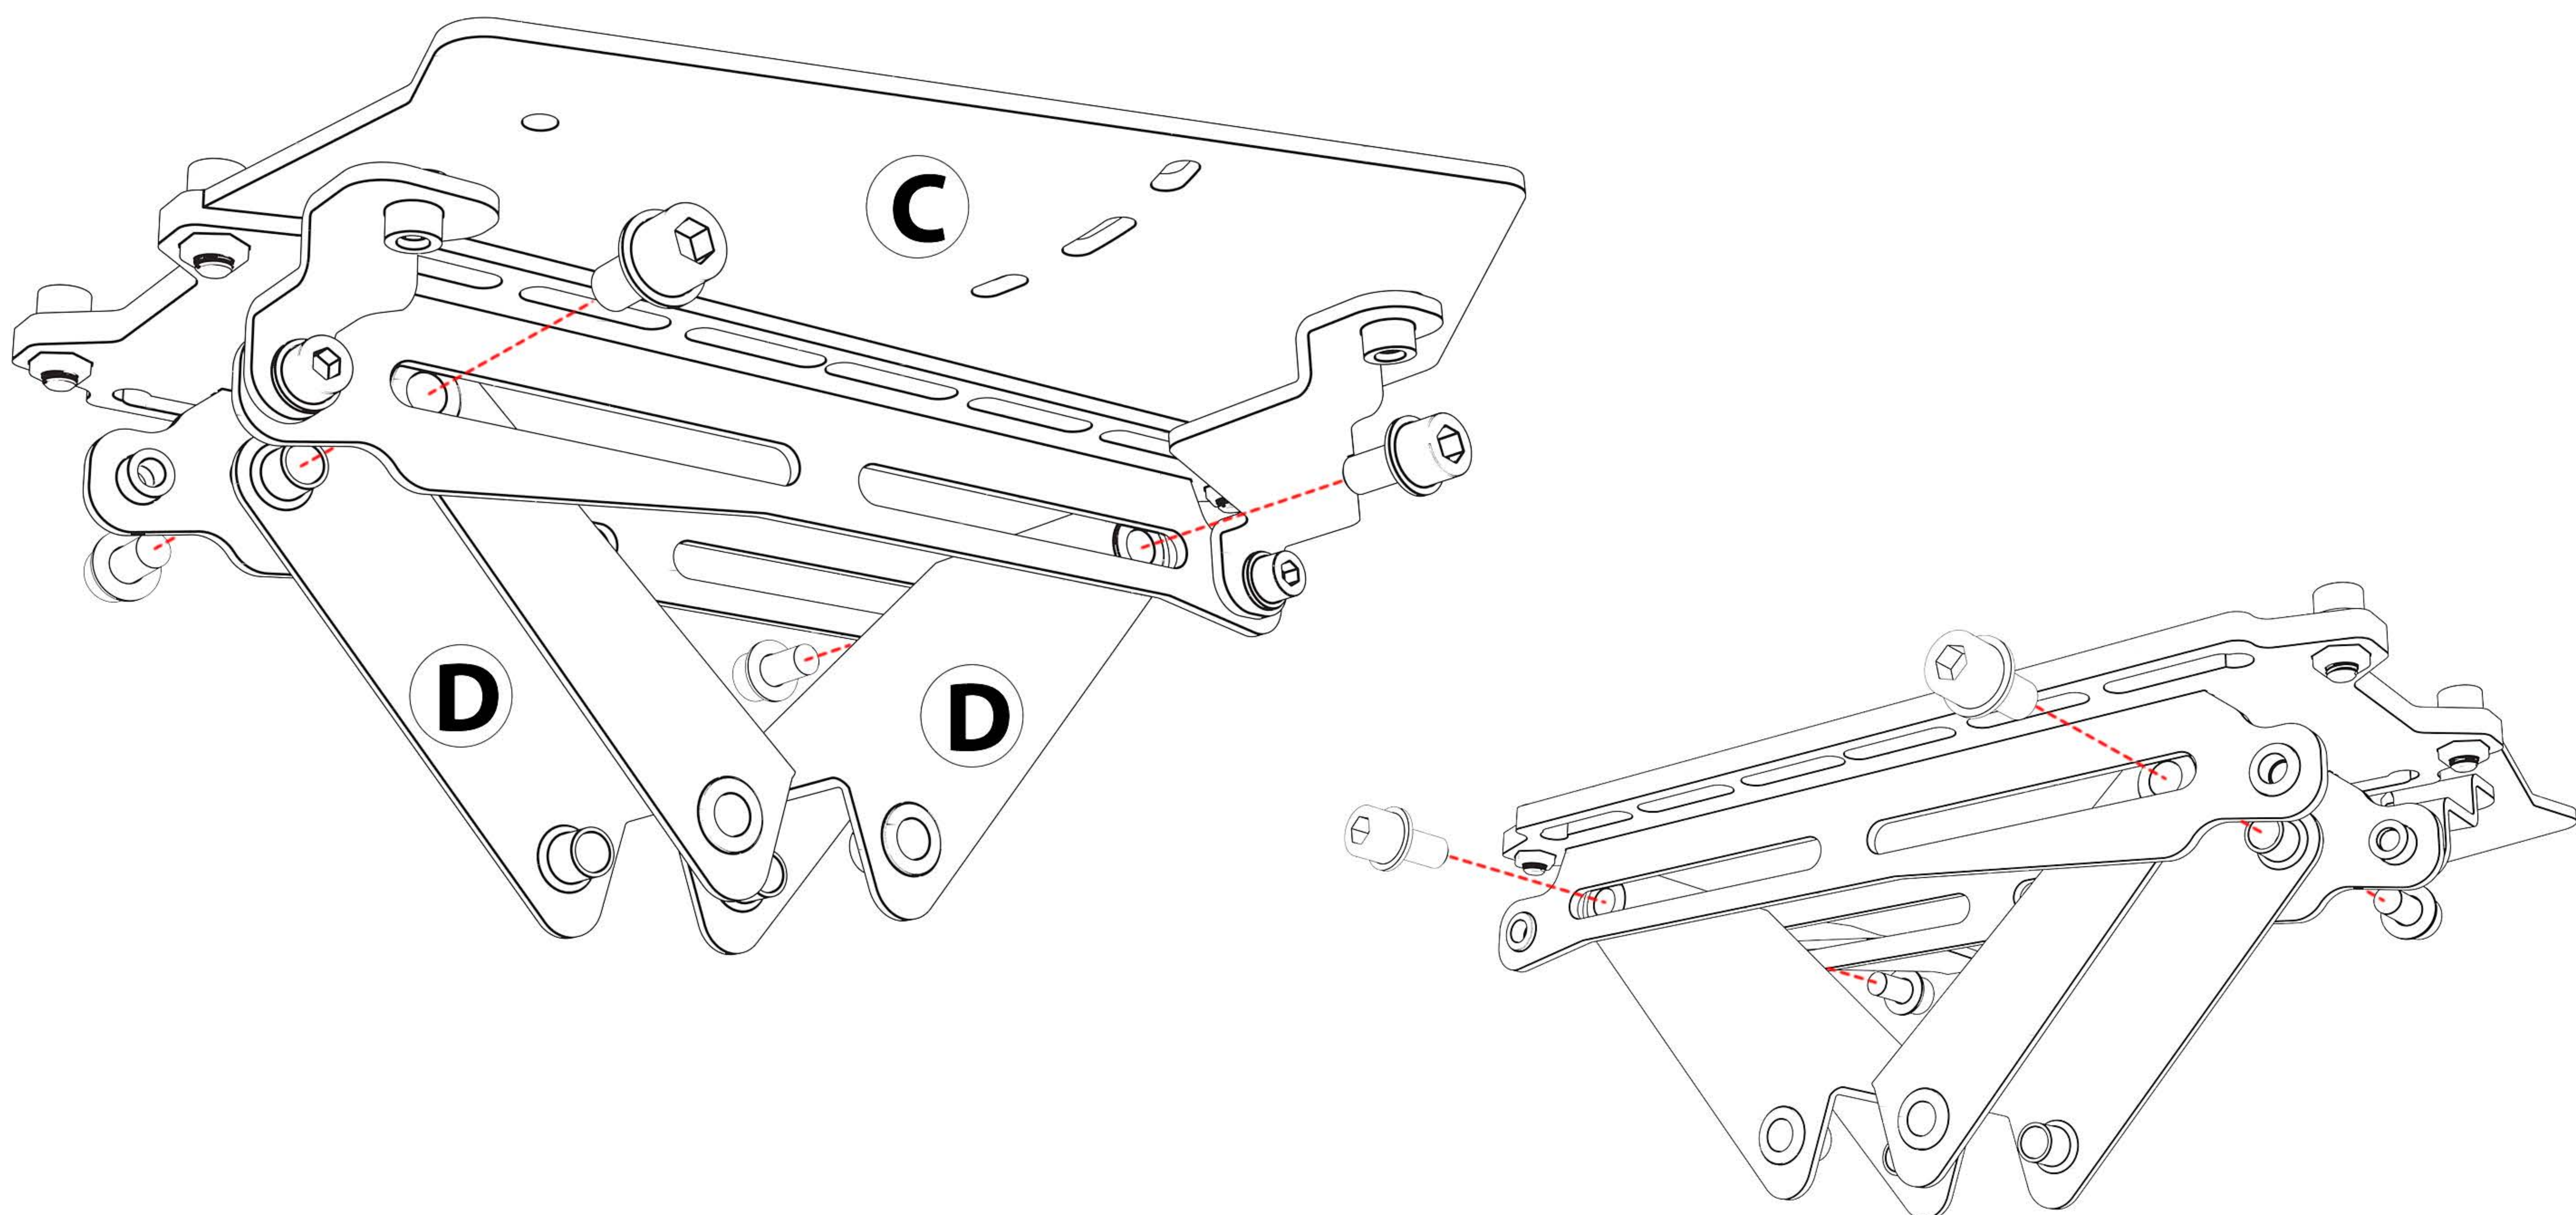


- 4** Installer l'ensemble sur le support principal B en utilisant une clé Allen de 8mm et 4 vis (M10x20mm).
Les vis sont situées sur les supports (D).


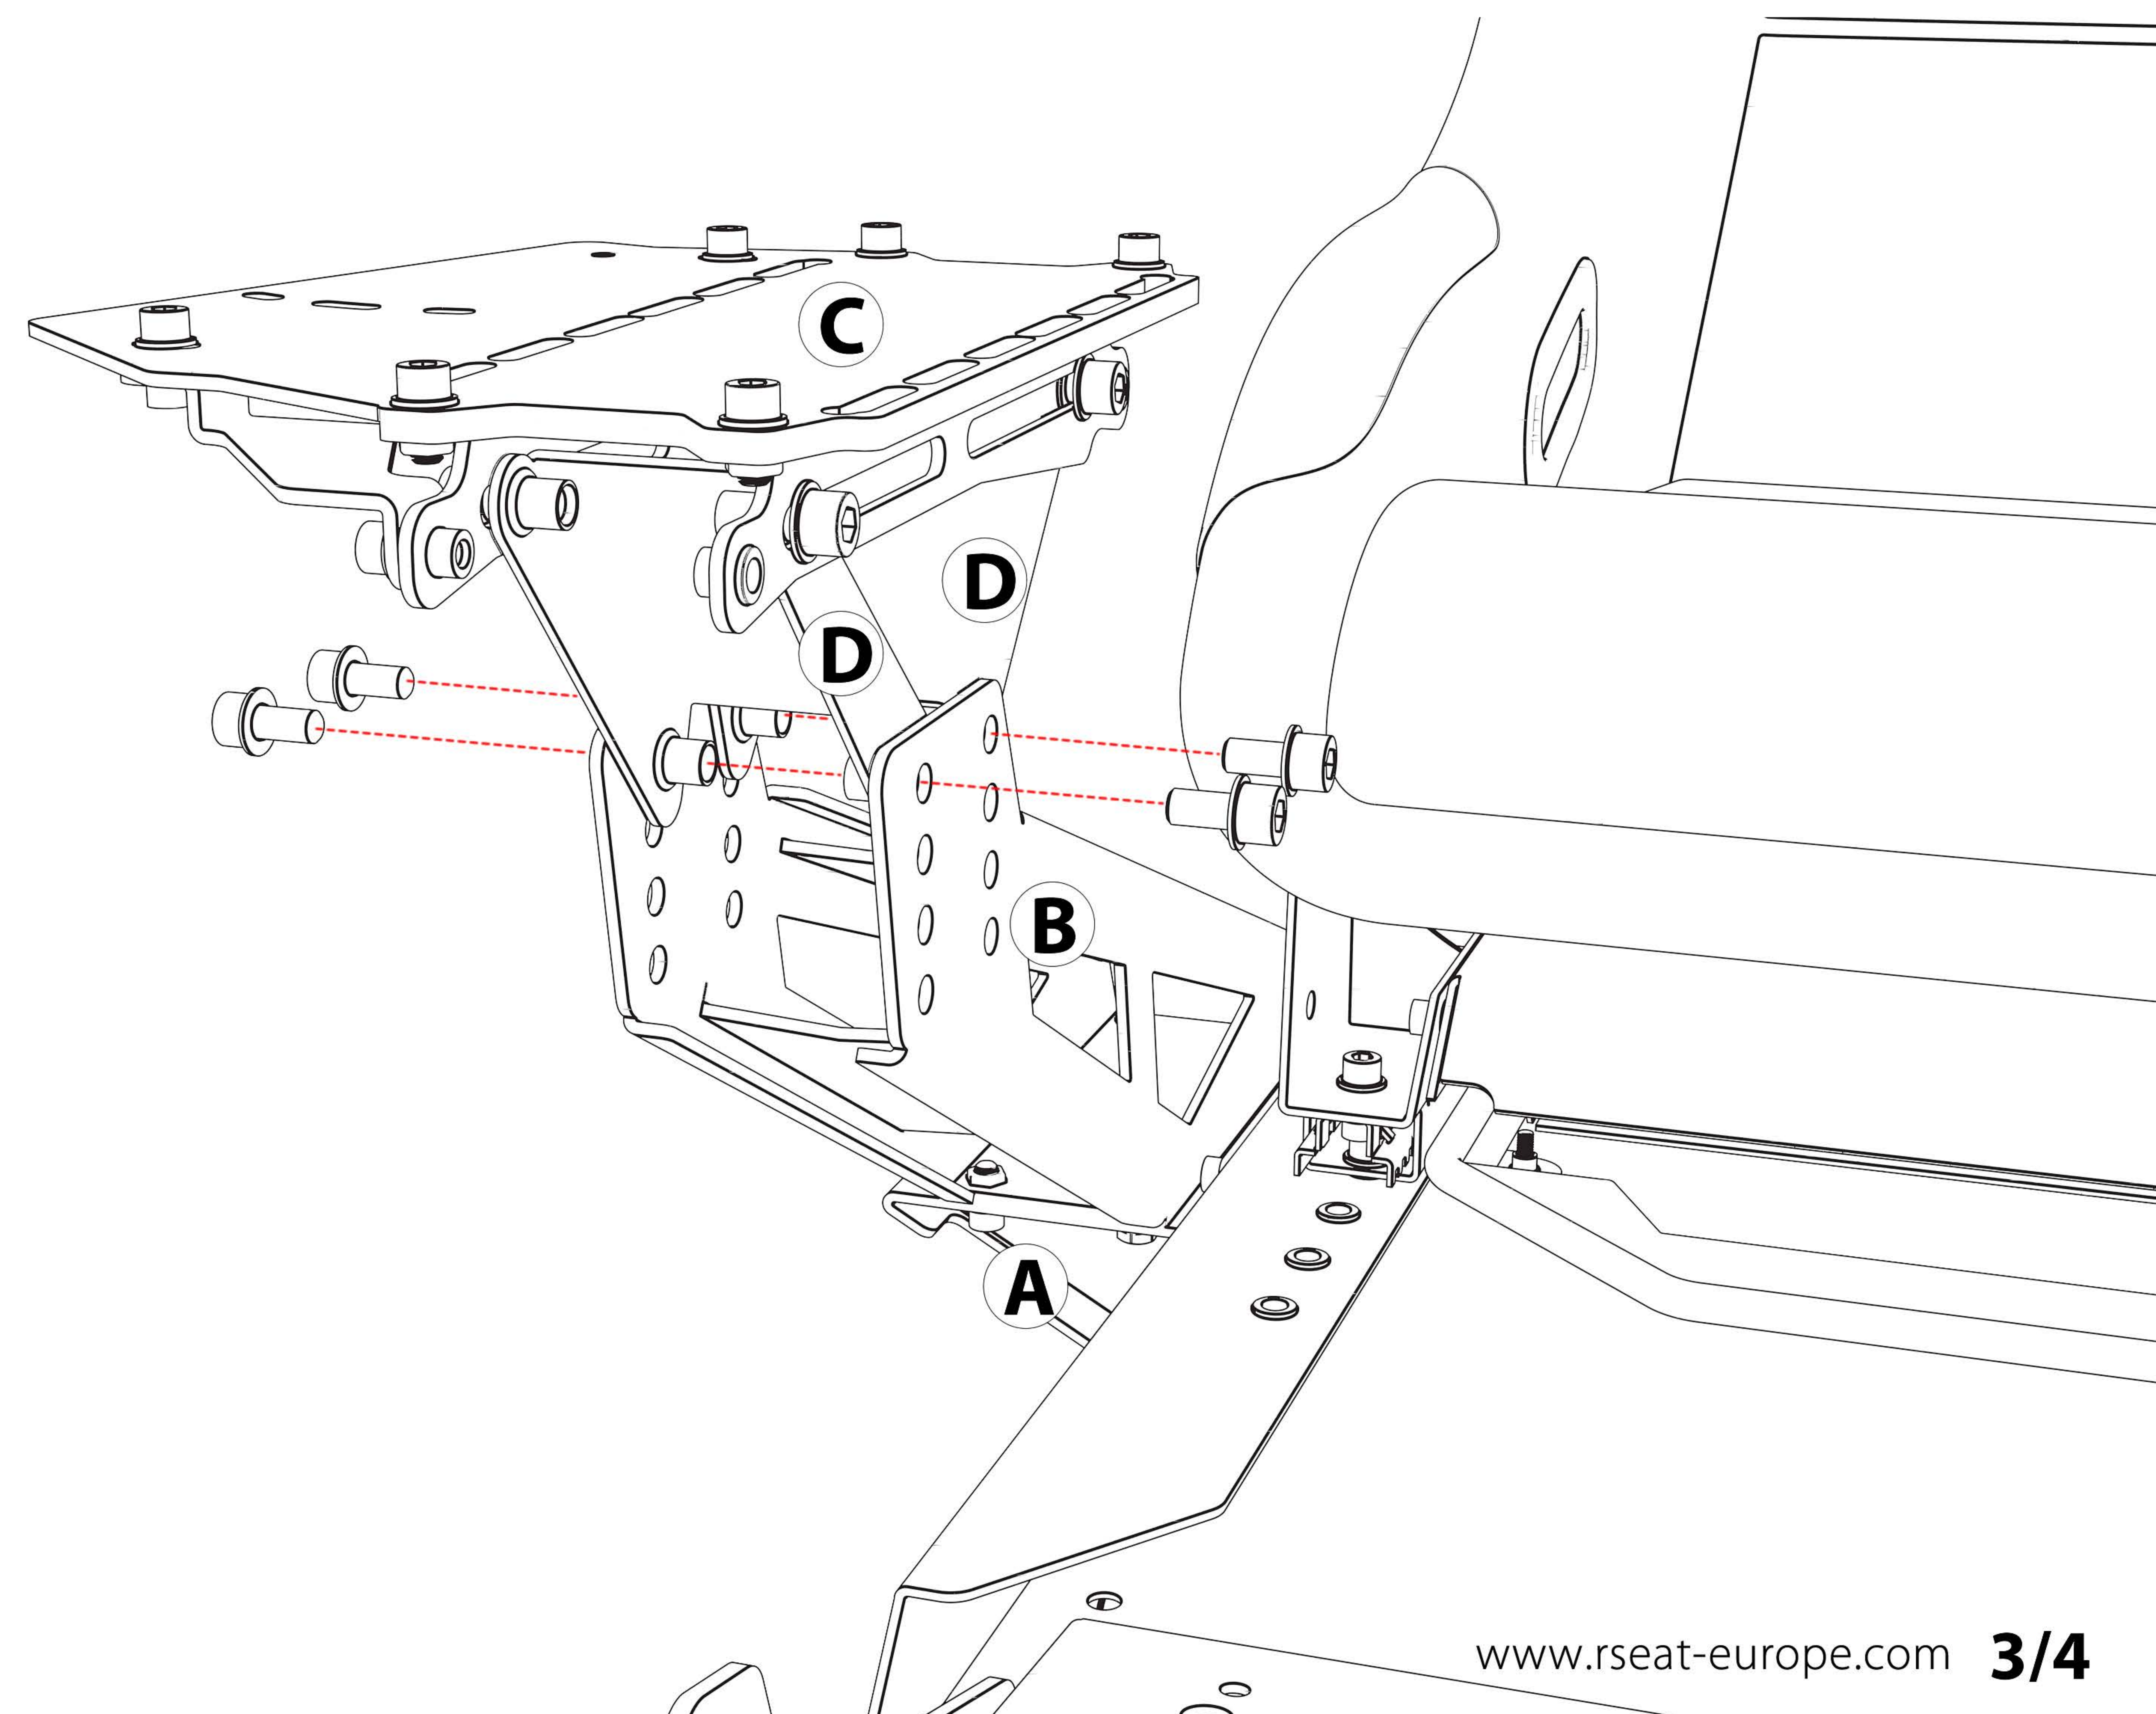


5

Remarque : Vous devez d'abord installer votre Shifter sur la base E (Thrustmaster/Logitech) ou F (Fanatec ClubSport Shifter).
Après avoir installé votre levier de vitesses avec E ou F, installer le tout dans la position que vous préférez à l'aide de 4 vis (M8x20mm) sur le sous-ensemble C. Utilisez une clé Allen de 6mm.
Installer comme indiqué sur les images ci-dessous.

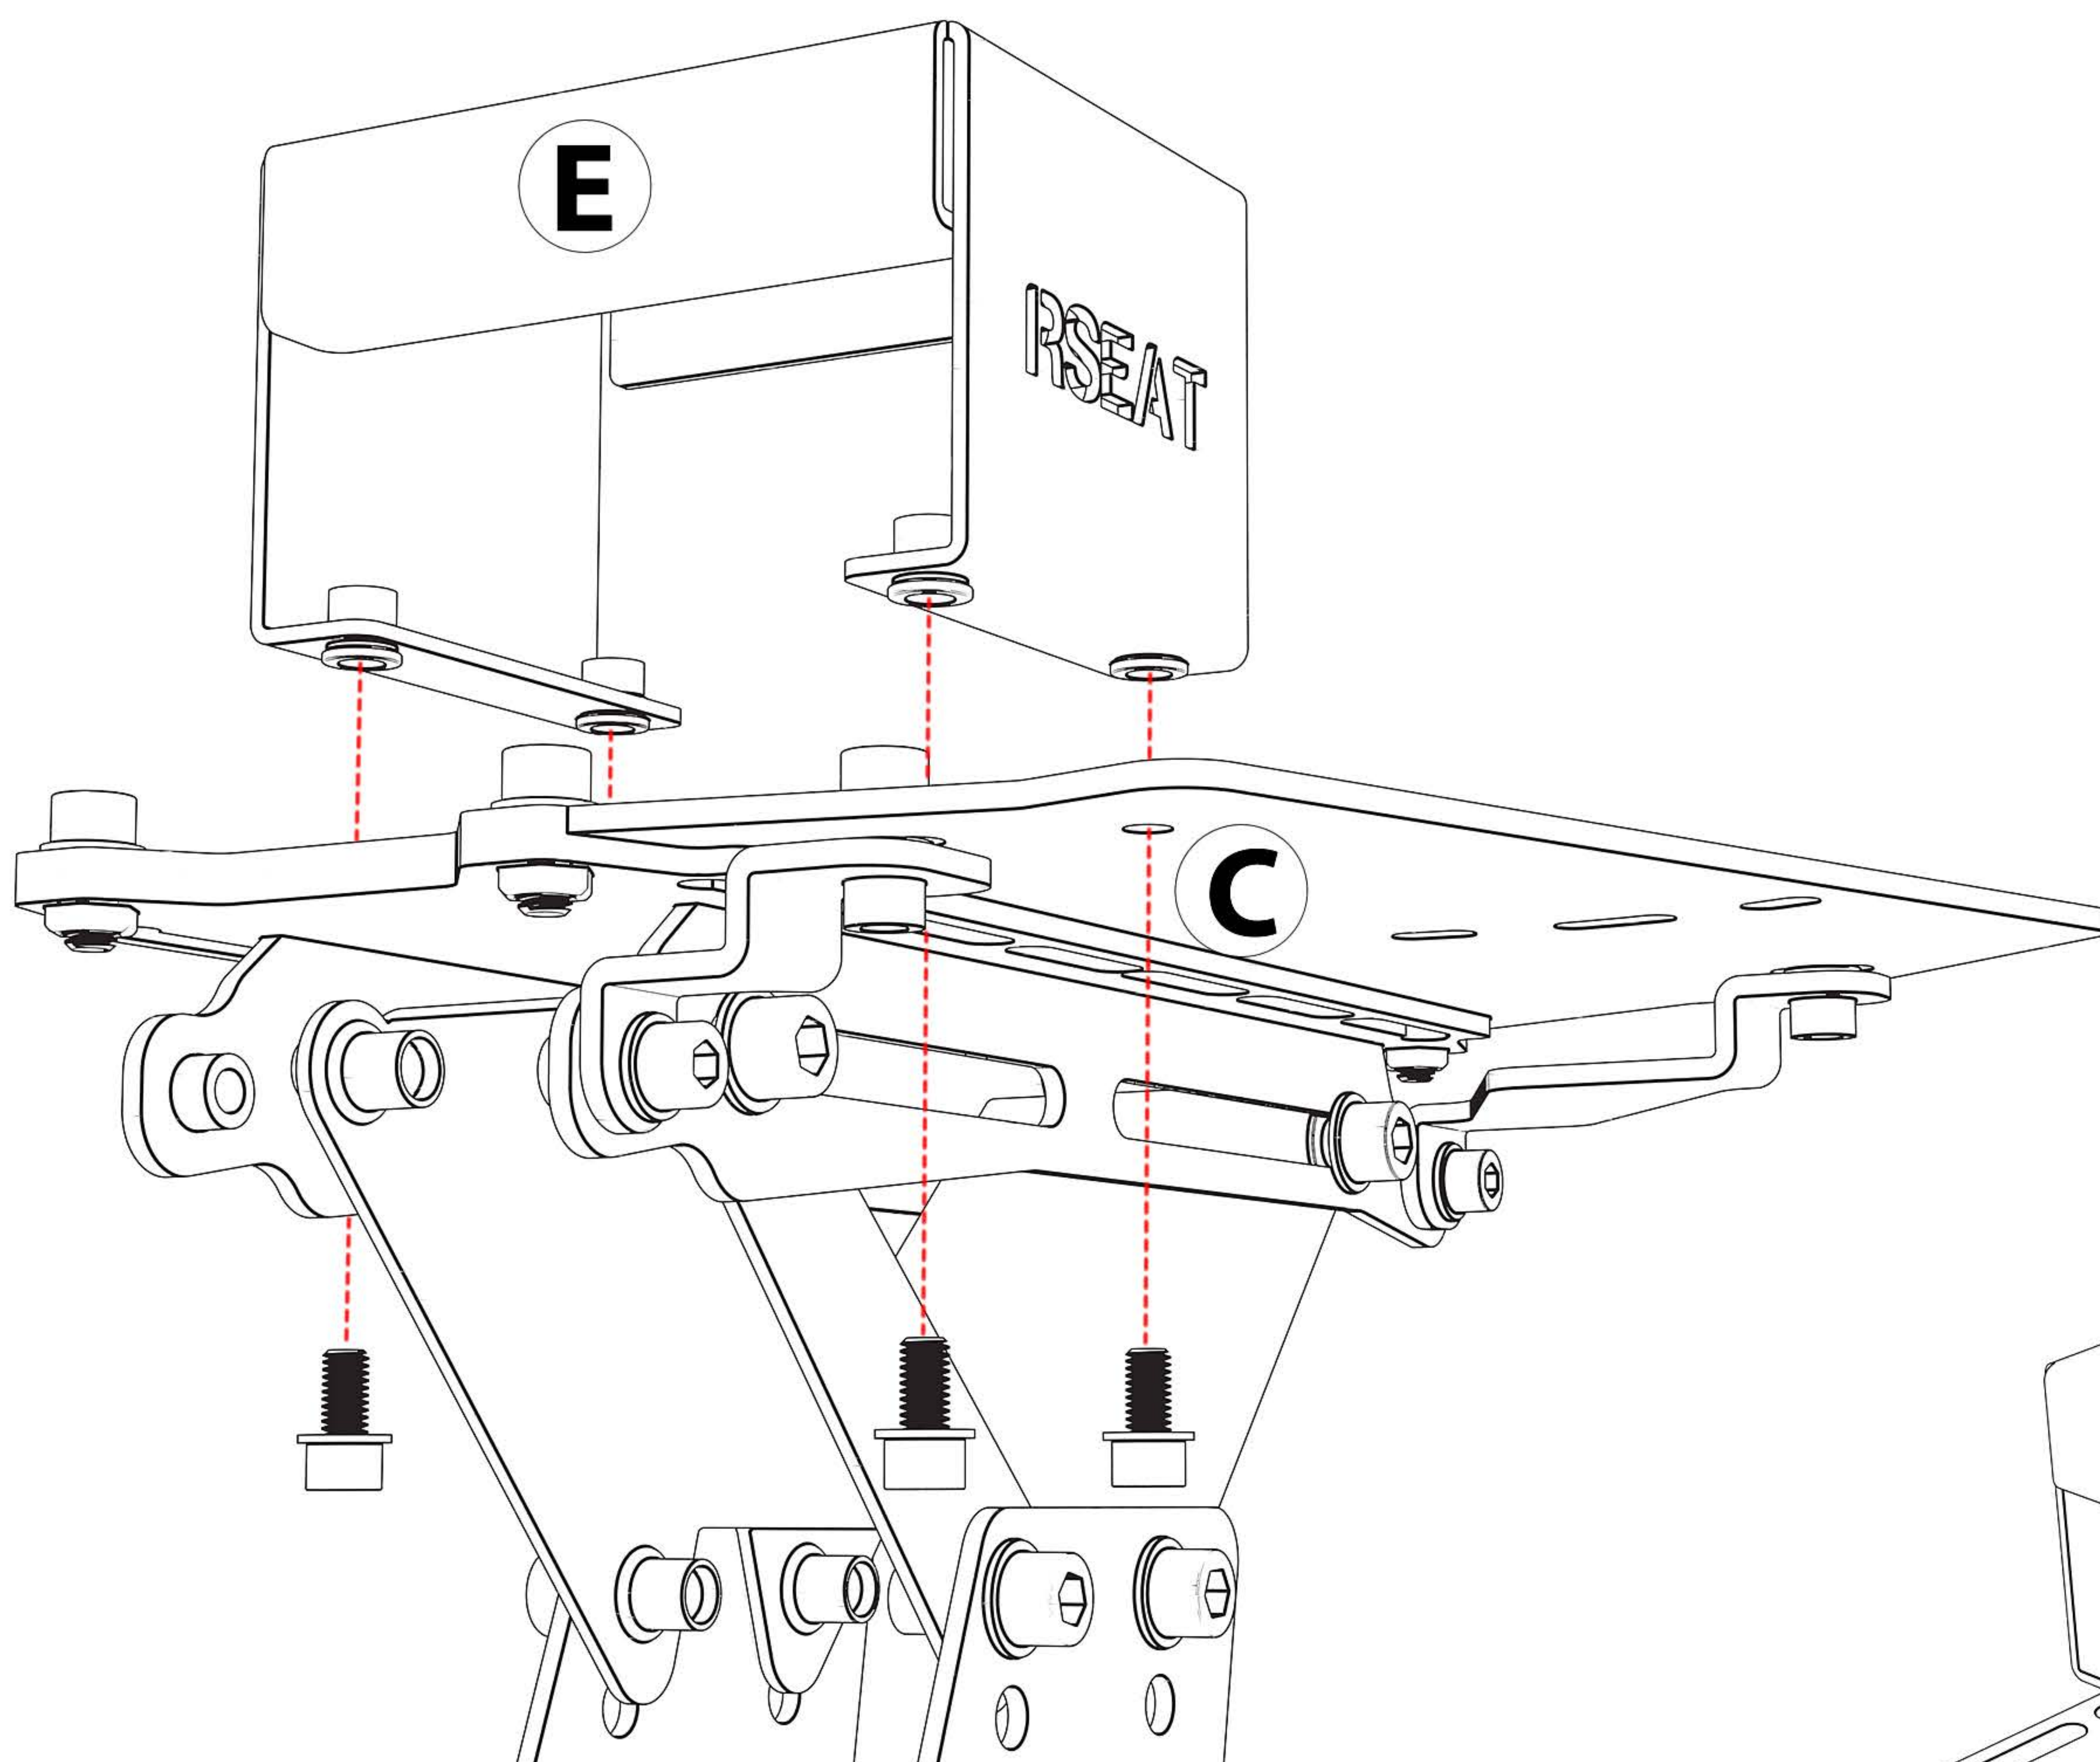

**Configuration
Thrustmaster/Logitech**

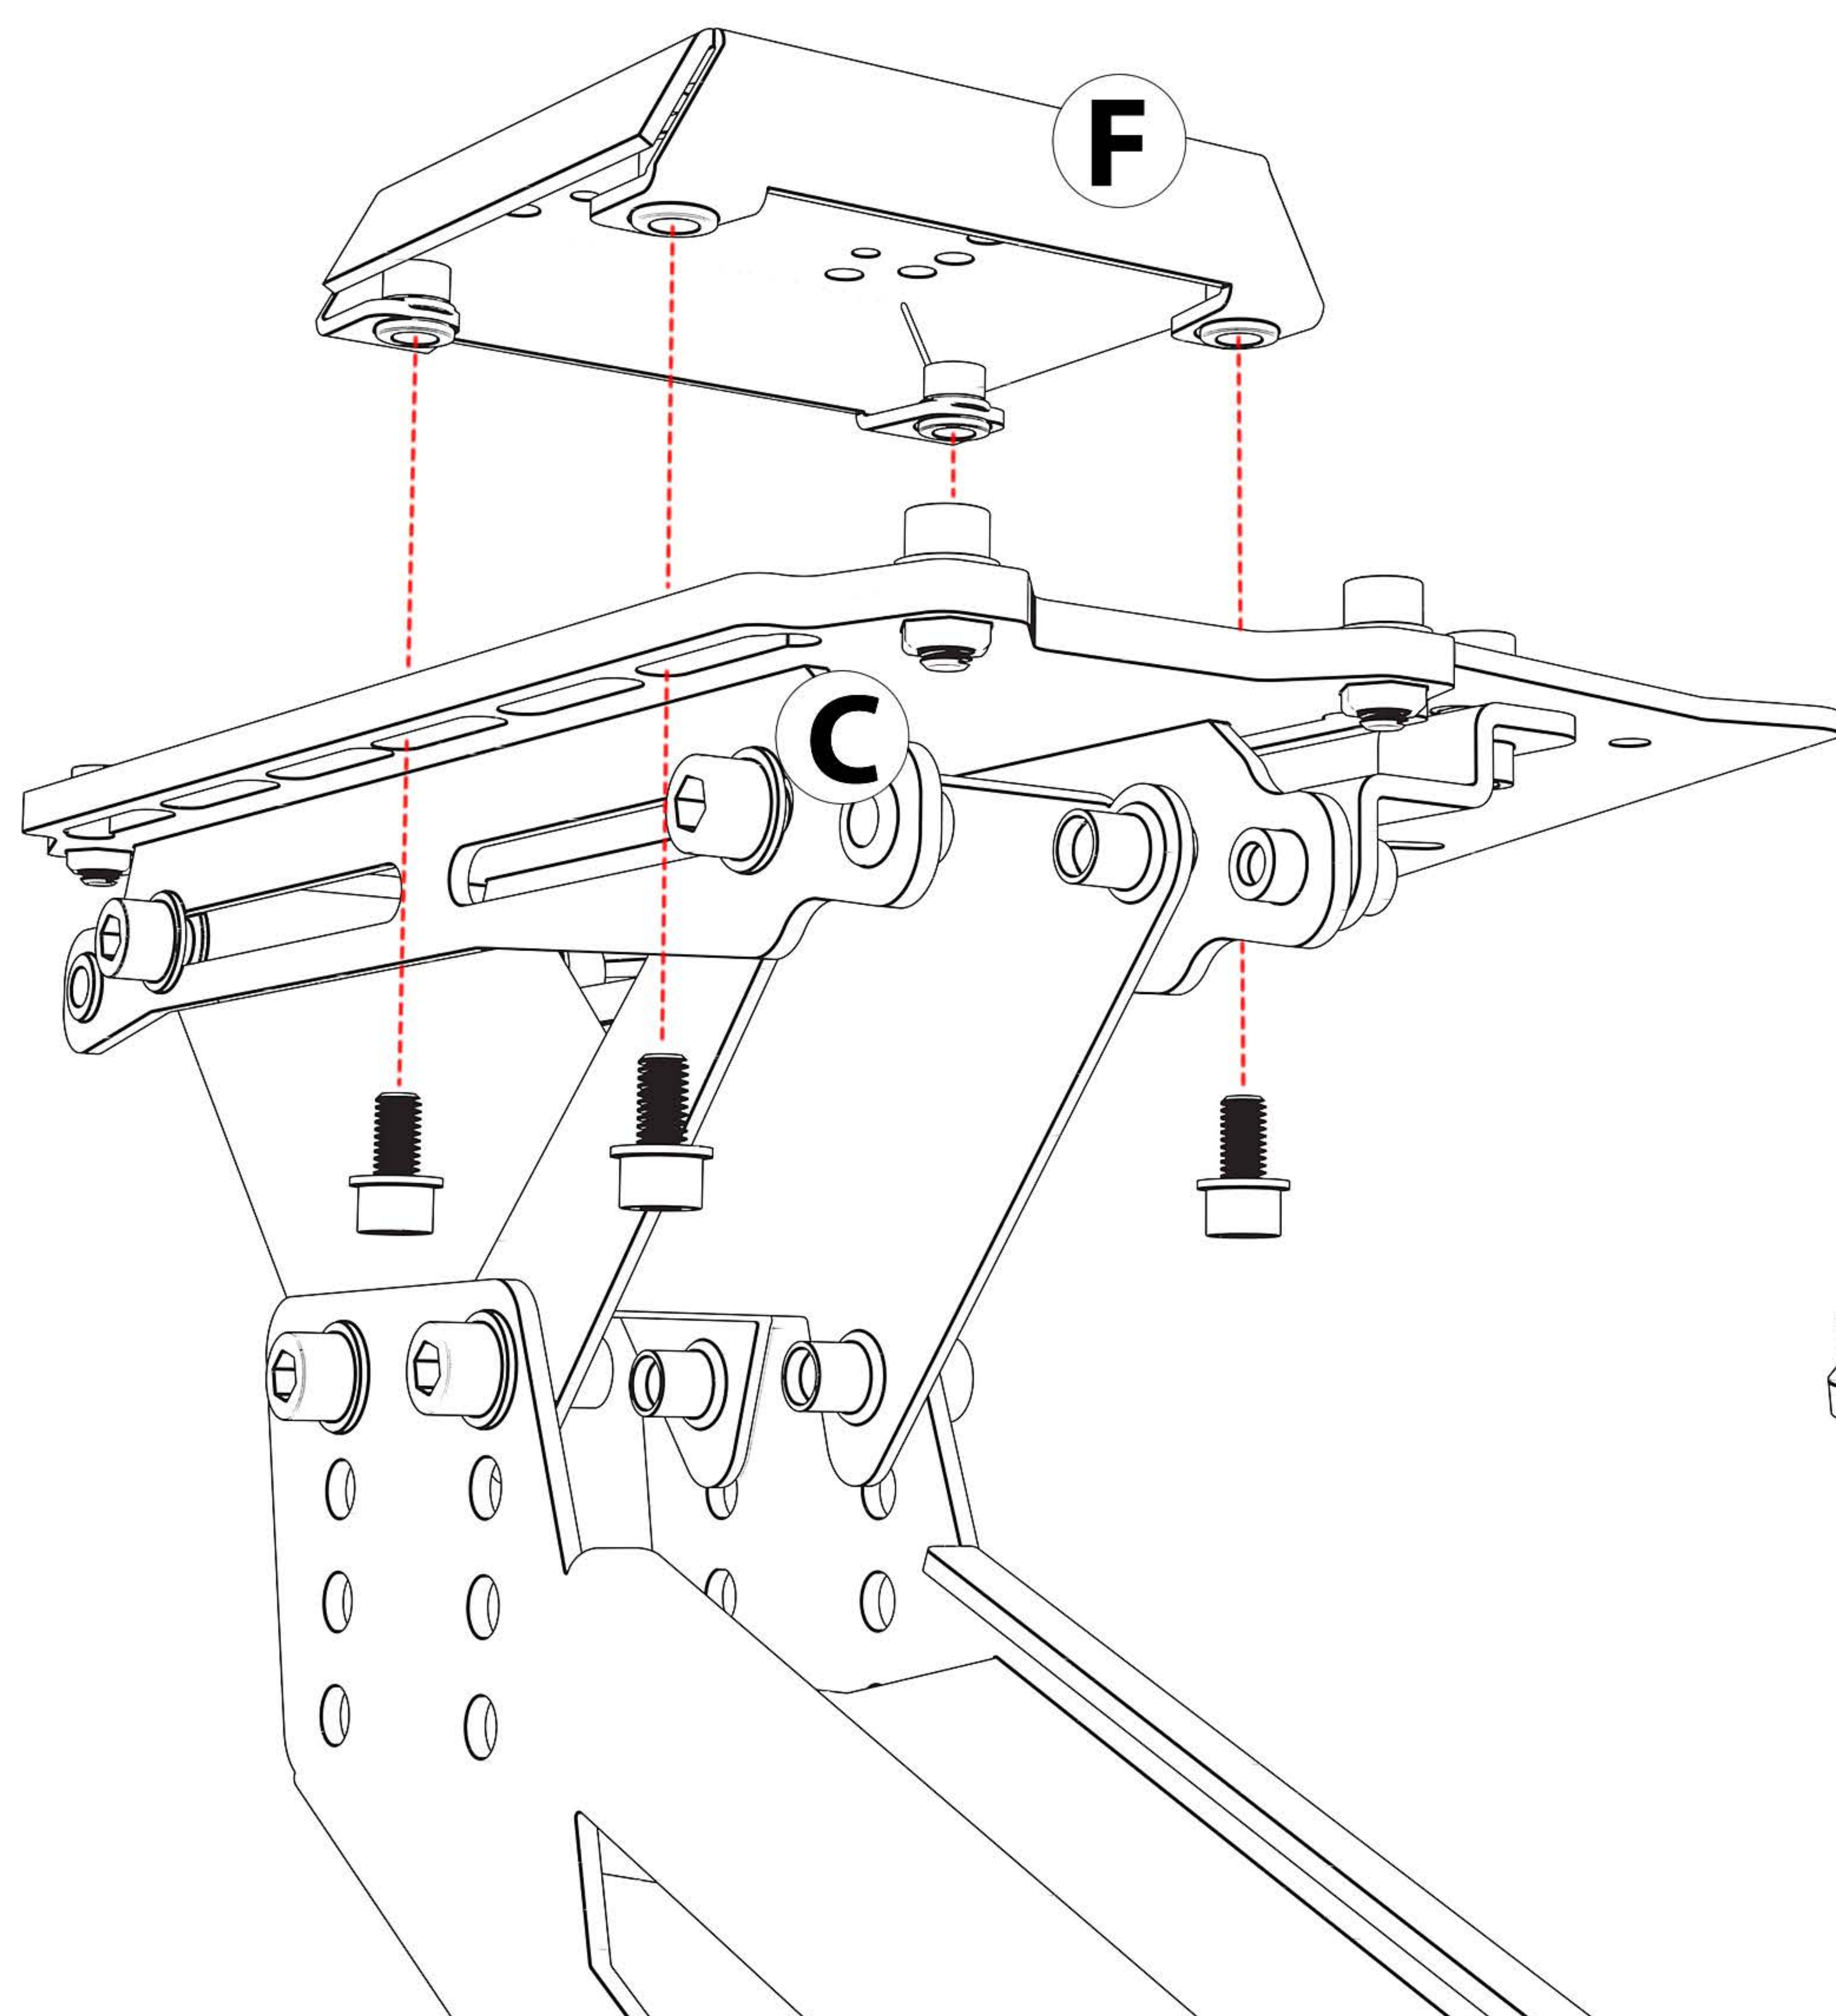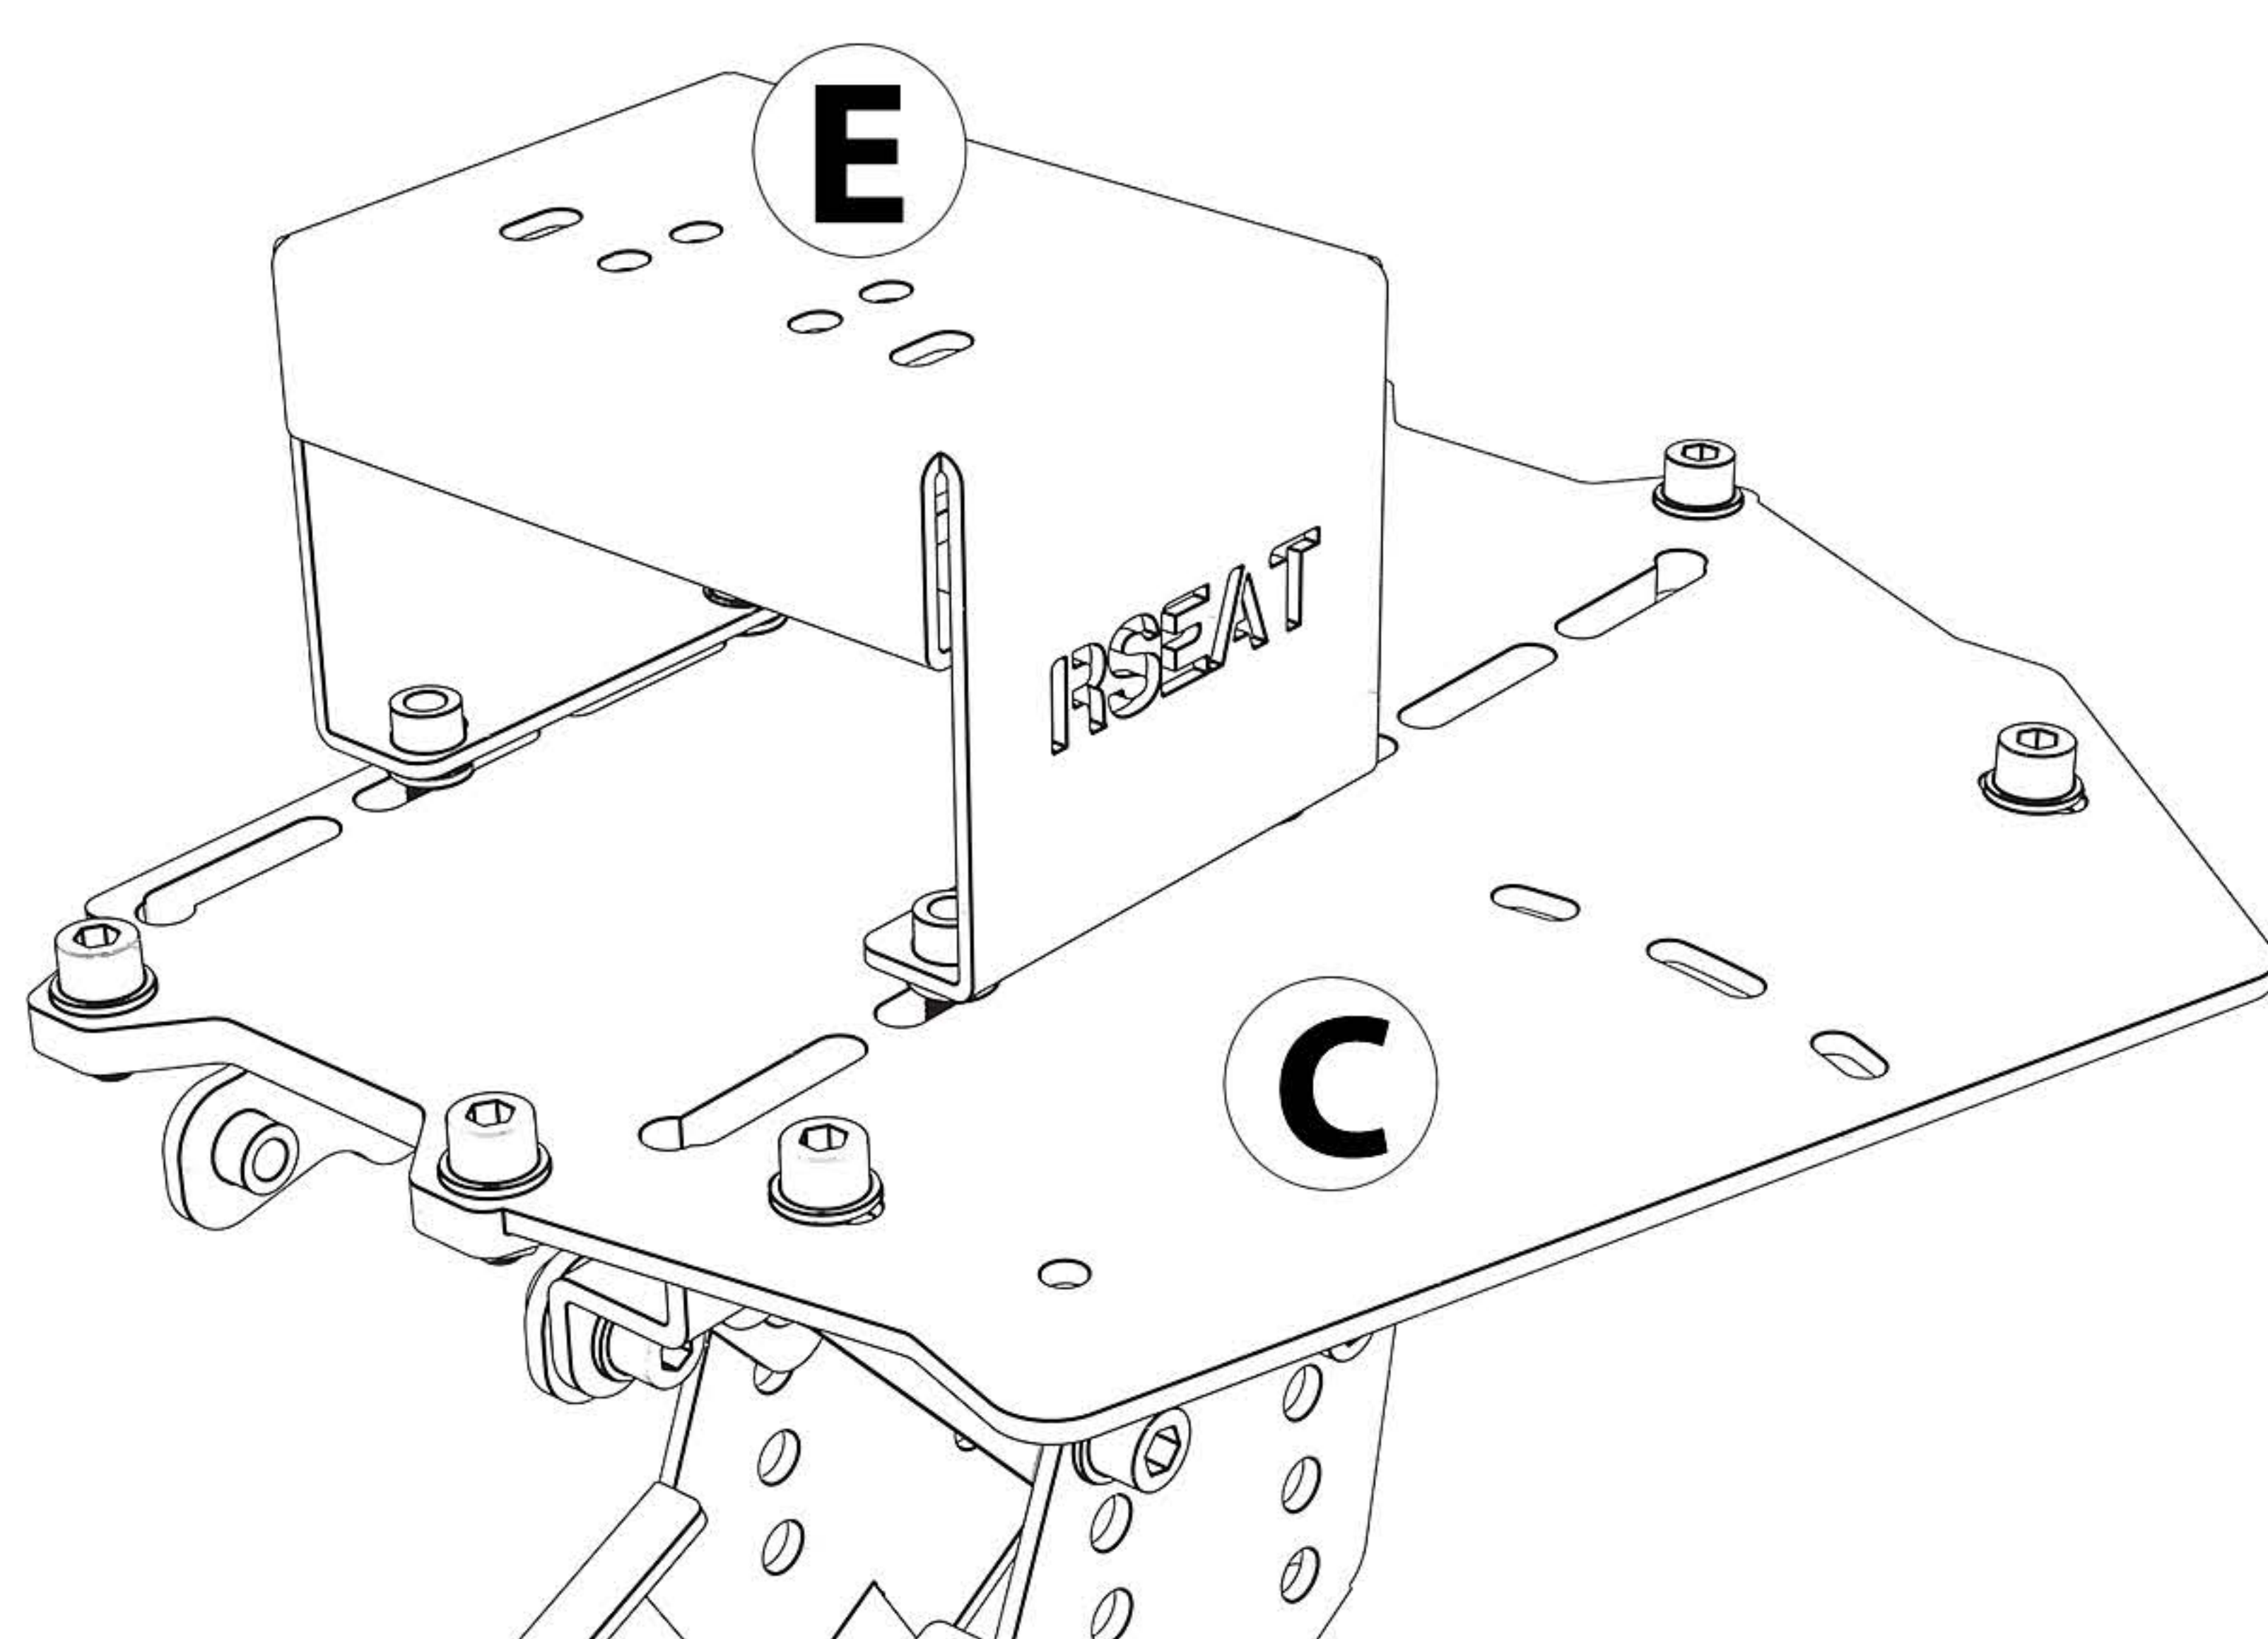

**Configuration
Fanatec Clubsport**

